



Kompakter und eleganter A3+ Tintenstrahldrucker für Fotos und Dokumente

Ultrakompakt und elegant, ideal für Hobbyfotografen und Geschäftskunden, die großformatige Ausdrucke bis A3+ benötigen. Der PIXMA iX6550 überzeugt durch außergewöhnliche Foto- und Textdruckqualität und zahlreichen Kreativfunktionen.

Embargo-Datum:	7. Februar 2011
Verkaufsbeginn:	April 2011
Zielmarkt:	Hobbyfotografen und Geschäftskunden

Hauptleistungsmerkmale

- Kleinster A3-Drucker seiner Klasse: nur 55x30x16 cm
- Randloser Fotodruck bis A3+ (33 x 48 cm)
- Hochwertiger Druck auf Normalpapier bis A3
- Fotodruck in Laborqualität mit bis zu 1 Picoliter feinen Tintentröpfchen und bis zu 9.600 dpi
- Single-Ink-Technologie mit 5 separaten Tintentanks
- Druckgeschwindigkeit: ca. 11,3 / 8,8 ISO-Seiten pro Minute (SW/Farbe)
- Druck eines 10 x 15 cm Randlosprints in Laborqualität in ca. 36 Sek.
- Full HD Movie Print für Fotoprints von den HD-Movies Ihrer Canon Kamera
- Easy-WebPrint EX für komfortables Drucken von Webseiten aus dem Internet Explorer
- „Solution Templates“ für professionell wirkende Marketing-Unterlagen

Technische Daten

DRUCKERFUNKTIONEN	<p>Druckauflösung Druckmethode</p> <p>Fotoprints in Laborqualität: Druckgeschwindigkeit Druckgeschwindigkeit SW Druckgeschwindigkeit Farbe Tintensystem</p> <p>Kapazität Schwarzintinte</p> <p>Kapazität Farbintinte</p> <p>Papiersorten</p> <p>Papiervorrat Papiergrößen</p> <p>Papiergewicht</p> <p>Beidseitiger Druck (Duplex) Randloser Druck</p>
	<p>bis zu 9.600^[1] x 2.400 dpi</p> <p>5-Tintensystem mit 5 separaten Tintentanks und Mikrodüsen für bis zu 1 Picoliter feine Tintentropfchen</p> <p>randlos 10 x 15 cm: ca. 36 Sek.</p> <p>A3+ mit Rand: ca. 120 Sekunden^[2]</p> <p>ca. 11,3 ISO-Seiten pro Minute (ESAT)</p> <p>ca. 8,8 ISO-Seiten pro Minute (ESAT)</p> <p>Single-Ink-Technologie: 5 separate Tintentanks (PGI-525PGBK, CLI-526BK, CLI-526C, CLI-526M, CLI-526Y)</p> <p>Schwarz: 335 Seiten (PGI-525PGBK), 3.160 Seiten* (CLI-526BK)^[3]</p> <p>Schwarz: 2.835 Fotos* (PGI-525PGBK), 615 Fotos* (CLI-526BK)^[4]</p> <p>* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite</p> <p>Cyan: 530 Seiten (CLI-526C), Magenta: 495 Seiten (CLI-526M), Gelb: 515 Seiten (CLI-526Y)^[3]</p> <p>Cyan: 202 Fotos (CLI-526C), Magenta: 204 Fotos (CLI-526M), Gelb: 202 Fotos (CLI-526Y)^[4]</p> <p>Normalpapier, Hochauflösendes Papier (HR-101), Umschläge, Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101), Fotoglanzpaper Plus II (PP-201), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Fotoglanzpaper für den täglichen Einsatz (GP-501), Fotopapier matt (MP-101), Fotosticker (PS-101), T-Shirt-Transferfolie (TR-301)</p> <p>Papiereinzug: bis zu 150 Blatt</p> <p>Papiereinzug: A3+, A3, B4, A4, B5, A5, Letter, Legal, Umschläge (DL-Format oder Commercial 10), 25 x 30 cm (10 x 12 Zoll), 20 x 25 cm (8 x 10 Zoll), 13 x 18 cm, 10 x 15 cm</p> <p>Papiereinzug: 64 bis 105 g/m² und unterstützte Canon Spezialmedien bis 300 g/m²</p> <p>nur manuell</p> <p>Ja (A3+, A3, A4, 25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)^[5]</p>

Standard-Disclaimer

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Druckgeschwindigkeit für Randlosfotos in Format 10 x 15 cm bei Standardeinstellung des Treibers mit ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Fotoglanzpaper Plus II.

Die Druckgeschwindigkeit (ISO-Seiten pro Minute) von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand des Durchschnitts von Tests für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

Die Druckgeschwindigkeit hängt u. a. von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Datenverarbeitungszeit auf dem Host-Computer.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Weiterführende Informationen über Chromalife 100+ finden Sie im Internet unter www.canon-europe.com/chromalife100.

SCHNITTSTELLEN UND ANSCHLÜSSE	USB 2.0 Hi-Speed – nein
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 7, Vista, Vista SP1/SP2, XP SP2/SP3 Mac OS X 10.4.11–10.6
Systemanforderungen	Windows® 7, Vista, Vista SP1/SP2, XP SP2/SP3 / Internet Explorer 6 oder höher / CD-ROM-Laufwerk / SVVGA-Display 800 x 600 Pixel ^[6] Mac OS X v.10.4.11–10.6 / Safari 3 oder höher / CD-ROM-Laufwerk / XVG-Display 1.024 x 768 Pixel ^[7]
Treiberfunktionen	Sortierter Druck, Seitenlayout, Posterdruck, skalierter Druck, Seitenanpassung, Korreduktion beim Fotodruck, Fotoeffekte
Mitgelieferte Software	Windows: Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX, Solution Menu EX Mac OS: Easy-PhotoPrint EX, Easy-WebPrint EX, Solution Menu EX
ALLGEMEINE ANGABEN	<p>Stromversorgung Stromverbrauch</p> <p>Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit Geräuschenwicklung Abmessungen (B x T x H) Gewicht</p>
	<p>100–240 V, 50–60 Hz Standby: ca. 1,3 W Ausgeschaltet: ca. 0,5 W Druckbetrieb: ca. 20 W^[8]</p> <p>Betriebsumgebung: 5–35 ° C Betriebsumgebung: 10–90 % (ohne Kondensation) Druckbetrieb: ca. 45,0 dB(A) in der Standardeinstellung ca. 549 x 299 x 159 mm ca. 7,6 kg</p>

Fußnoten

1. Tintentropfchen werden in einem Raster von 1/9.600 Zoll platziert.
2. Druck in 28 x 35 cm mit Rand auf A3+-Papier bei Standardeinstellung, basierend auf ISO/JIS-SCID N2 auf Fotoglanzpaper Plus II. Dabei wird die Datenverarbeitungszeit auf dem Host-Computer nicht mit einbezogen.
3. Angegebene Reichweite entspricht ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
4. Bei ununterbrochenem Druck von Canon Standardmotiven in 10 x 15 cm auf Canon Fotoglanzpaper Plus II in Standardeinstellung unter Verwendung des Windows 7-Druckertreibers im Modus für randlosen Druck und mithilfe des Windows 7 Home Premium Windows Photo Viewer. Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711.
5. Für randlosen Druck NICHT unterstützte Papiertypen: Umschläge, Hochauflösendes Papier, T-Shirt-Transferfolie, Fotosticker.
6. Easy-WebPrint EX für Windows erfordert Internet Explorer 7 oder 8 als 32-Bit-Version. Easy-WebPrint EX für Mac erfordert Safari. Die Funktion kann nur mit einem PC unter Windows 7, Windows Vista oder Windows XP ausgeführt werden.
7. Installation auf Mac OS Extended (Journaled) oder Laufwerken im Mac OS-Format. HD Movie Print für Windows erfordert einen Prozessor mit mind. 2,6 GHz, 1 GB RAM und Canon ZoomBrowser EX 6.5 oder höher.
8. HD Movie Print für Mac OS erfordert einen Intel-Prozessor und Canon ImageBrowser 6.5 oder höher. Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs auf DIN A4-Normalpapier in Standardeinstellung.

Vergleich zum Vorgänger




iX4000



iX6550

ISO Seiten/ Minute:	ISO Seiten/ Minute:
7,2 s/w, 5 Farbe	11,3 s/w, 8,8 Farbe
4 separate Tinten	5 separate Tinten
Max. 4800dpi, 2pl	Max. 9600dpi, 1pl
PictBridge	Neue Software

Anzeigenvorlage

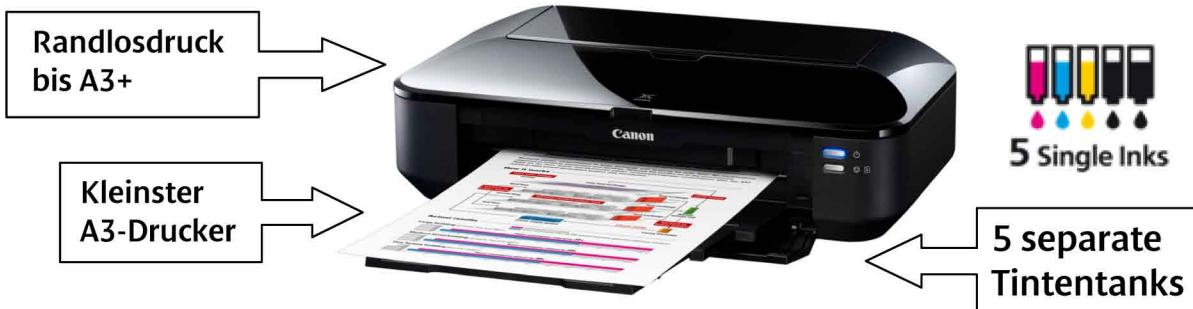

Canon PIXMA iX6550

Kleinster A3-Drucker seiner Klasse: nur 55x30x16 cm, randloser Fotodruck mit bis zu 9.600 x 2.400 dpi bis A3+ (33 x 48 cm), hochwertiger Druck auf Normalpapier bis A3, wirtschaftlich durch 5 separate Tintentanks, umfangreiches Softwarepaket mit automatischer Bildkorrektur und Full HD Movie Print für hochwertige Einzelbildausdrucke aus Videosequenzen von Canon Digitalkameras