


Samsung i900 OMNIA – Route 66 Aktivierung

Methode 1 – Aktivierung über WAP-Verbindung

Nach einlegen der Speicherkarte und dem Start des Geräts installiert sich die Route 66 Software automatisch (1)

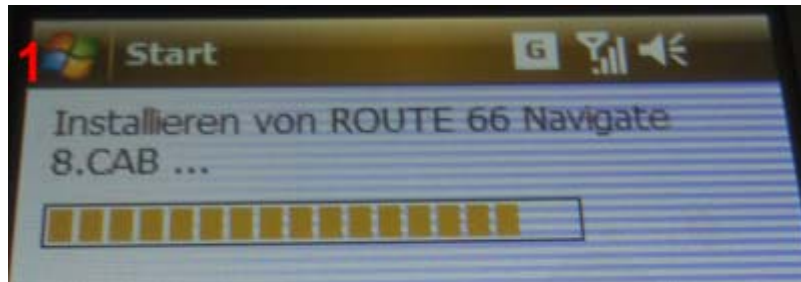


Stimmen Sie zum Fortfahren der Installation dem Haftungsausschluss zu (2)




Bestätigen Sie gegebenenfalls danach, dass der Haftungsausschluss bei jedem Programmstart erneut angezeigt wird oder Sie darauf verzichten.

Sie werden im darauffolgenden Schritt gefragt, ob Sie einen vorhandenen Gutscheincode verwenden möchten. Verneinen Sie diese Frage (3)


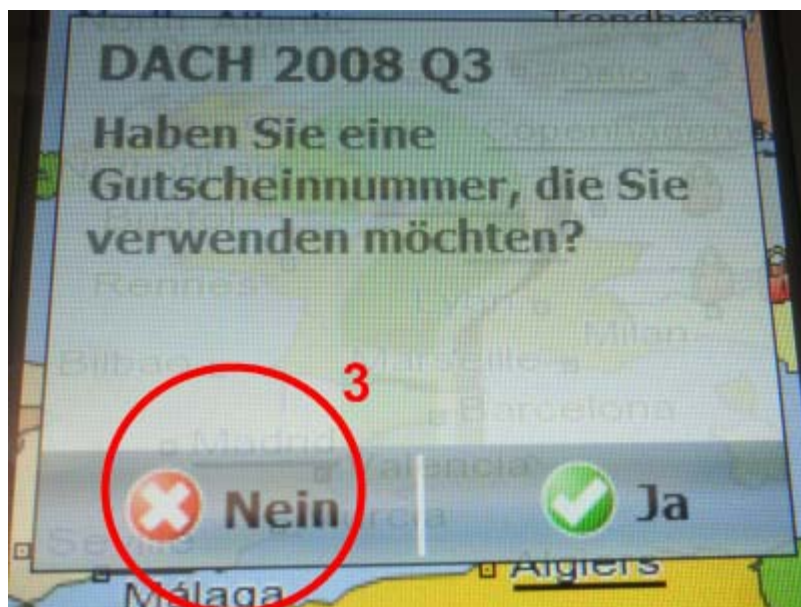


Wählen Sie zur besseren Kontrolle der Netzverbindung „Immer fragen“ und bestätigen Sie (4).

In diesem Schritt werden eventuell vorhandene Kartendaten aktualisiert. Bitte beachten Sie, dass der Versuch und die mögliche Aktualisierung zusätzliche Kosten verursachen kann, da hierfür eine kostenpflichtige WAP Verbindung aufgebaut wird. Brechen Sie die Aktualisierung gegebenenfalls ab.

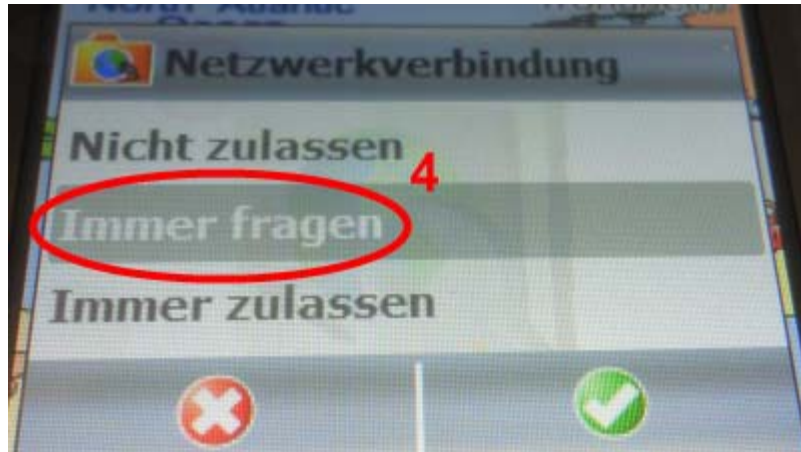

Gehen Sie nun in der folgenden Reihenfolge vor, um die „DACH“-Karte freizuschalten (5) (6) (7)

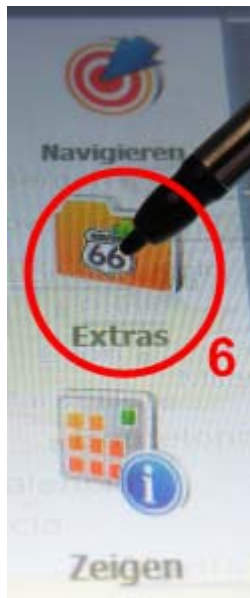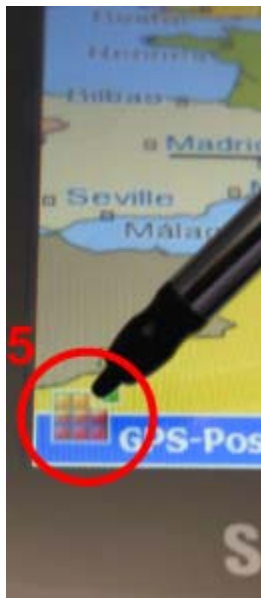

Markieren Sie „DACH 2008 Q3“ (8), so dass dieses hellgrau unterlegt ist (9)







Tippen Sie auf den unten abgebildeten Menüpunkt **(10)**



Tippen Sie anschließend auf den Menüpunkt „Lizenzen synchronisieren“ **(11)**

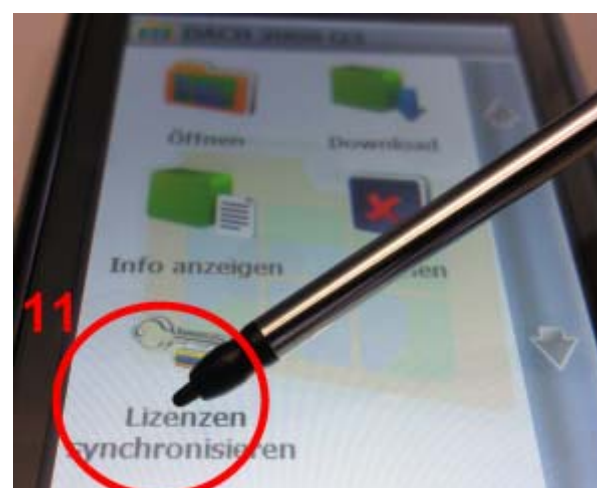


Geben Sie die Netzverbindung temporär über „Immer fragen“ frei, um die Lizenz mit dem Server zu Synchronisieren (12) und die Freischaltung der „DACH“-Karte abzuschließen.

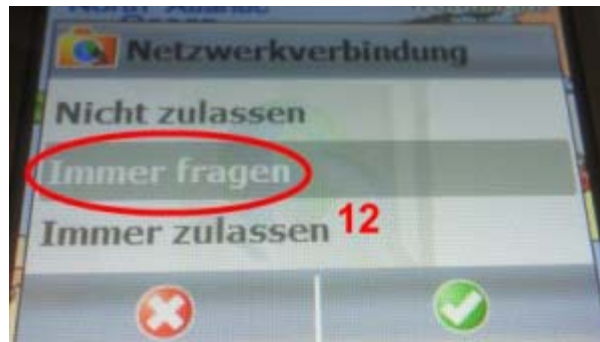


Die Freischaltung der „DACH“-Karte ist hiermit abgeschlossen



Tippen Sie nun zur Nutzung der „DACH“-Karte nochmals auf das grau hinterlegte Feld (13)

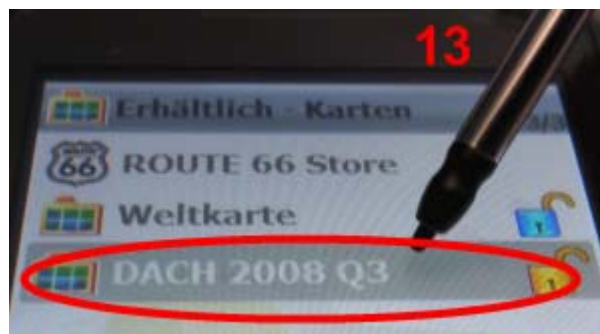

Bestätigen Sie nun mit Ja (14) um die „DACH“-Karte verwenden zu können

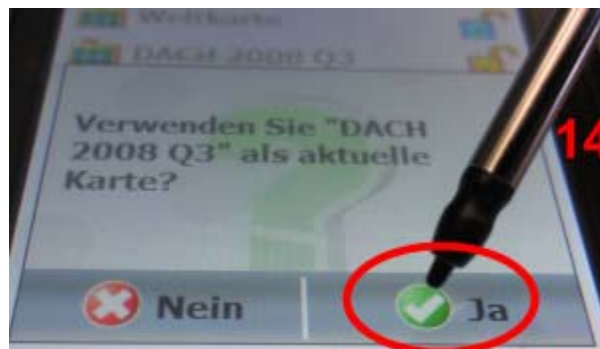


Beachten Sie, dass beim nächsten Start von Route 66 die „DACH“-Karte von nun an standardmäßig geladen wird.

Methode 2 – Aktivierung über Route 66 Sync & Backup Software

Installieren Sie die dem Karton beiliegende Route 66 Sync & Backup Software (1)



Nach einlegen der Speicherkarte und dem Start des Geräts installiert sich die Route 66 Software automatisch (2)

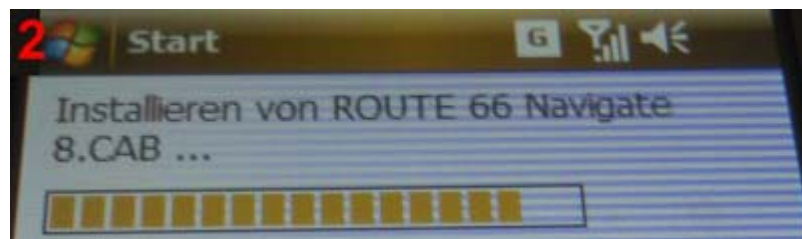


Stimmen Sie zum fortfahren der Installation dem Haftungsausschluss zu (3)




Bestätigen Sie gegebenenfalls danach, dass der Haftungsausschluss bei jedem Programmstart erneut angezeigt wird oder Sie darauf verzichten.

Sie werden im darauffolgenden Schritt gefragt, ob Sie einen vorhandenen Gutscheincode verwenden möchten. Verneinen Sie diese Frage (4)

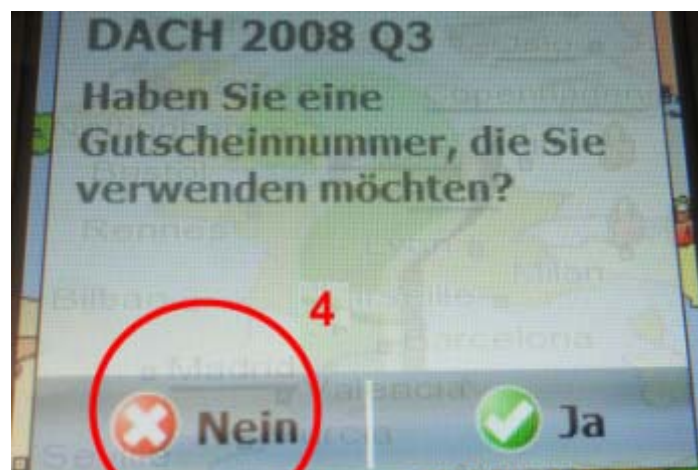

Wählen Sie im nächsten Schritt „Nicht zulassen“ und bestätigen Sie **(5)**.
Brechen Sie die Aktualisierung ab.

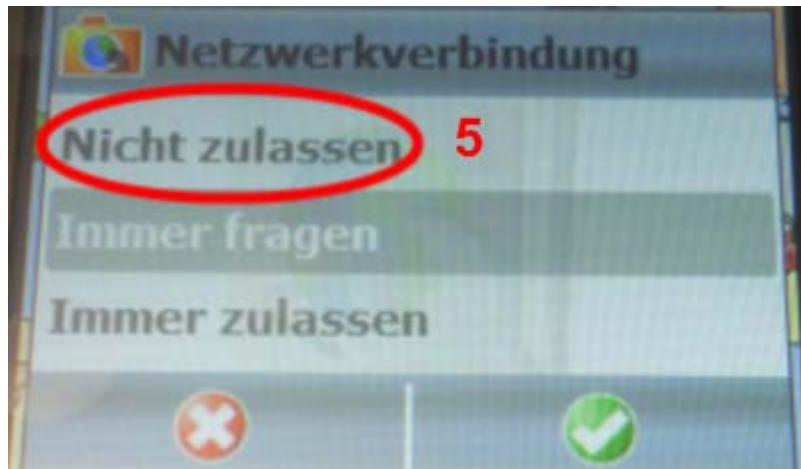

Schließen Sie das Samsung i900 OMNIA mit beigelegtem USB-Kabel an Ihren PC an (bitte beachten Sie, dass ActiveSync bzw. Windows Mobile Device Center 6 (Vista) installiert sein muss, welches die benötigten Treiber bereitstellt).

Starten Sie jetzt die Route 66 Sync & Backup Software.


Die Route 66 Software auf Ihrem Samsung i900 OMNIA zeigt die folgende Meldung an und signalisiert das eine korrekte Verbindung mit der Route 66 Sync & Backup Software hergestellt wurde **(6)**



Die Route 66 Sync & Backup Software informiert Sie jetzt über mögliche Updates Ihrer Route 66 Software auf Ihrem Gerät, der Sync & Backup Software und möglichen Kartenmaterials (7).

Ignorieren Sie mögliche Fehlermeldungen über sonstige, nicht lizenzierte und freigeschaltete Inhalte (mit OK ignorieren).

Klicken Sie im unteren Bild auf „Later“ (8)

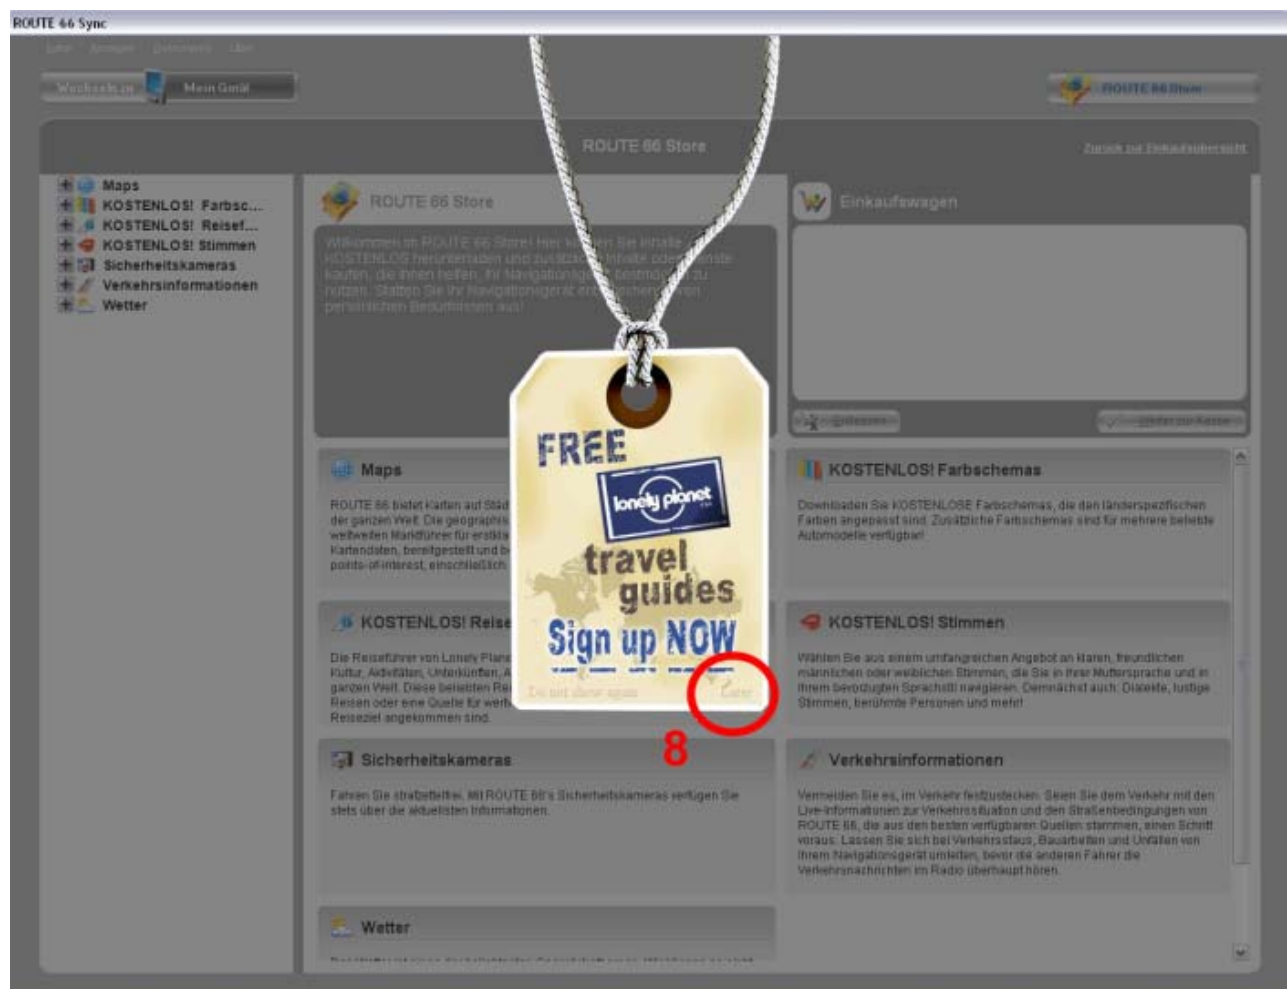



Während diesem Vorgang wird mit dem Server der Lizenzschlüssel abgeglichen und die „DACH“-Karte automatisch freigeschaltet (beachten Sie, dass hierzu eine Internetverbindung über den PC bestehen muss).

Stellen Sie jetzt die „DACH“-Karte in Ihrem Samsung i900 OMNIA als Standard Karte ein (siehe PDF Seite 4, Punkt **13** und **14**), damit diese Ihnen bei jedem Start des Geräts standardmäßig zur Verfügung steht.