



2016

Chain & Bar Fit-up Chart

Fits: Stihl®, Husqvarna®, Echo®, Poulan®, Jonsered®, Makita®, Homelite®, Dolmar®, Craftsman®, Ryobi®, and others...

Tableau de correspondance de chaînes et de guide-chaînes

Convient à : Stihl®, Husqvarna®, Echo®, Poulan®, Jonsered®, Makita®, Homelite®, Dolmar®, Craftsman®, Ryobi®, et autres...

Tabla de surtido de cadenas y barras

Se adapta a: Stihl®, Husqvarna®, Echo®, Poulan®, Jonsered®, Makita®, Homelite®, Dolmar®, Craftsman®, Ryobi®, y otros...


5 ways to find replacement chain

Visual Identification • Oregon® Chain

ANSI-rated low kickback saw chain



Professional use saw chain

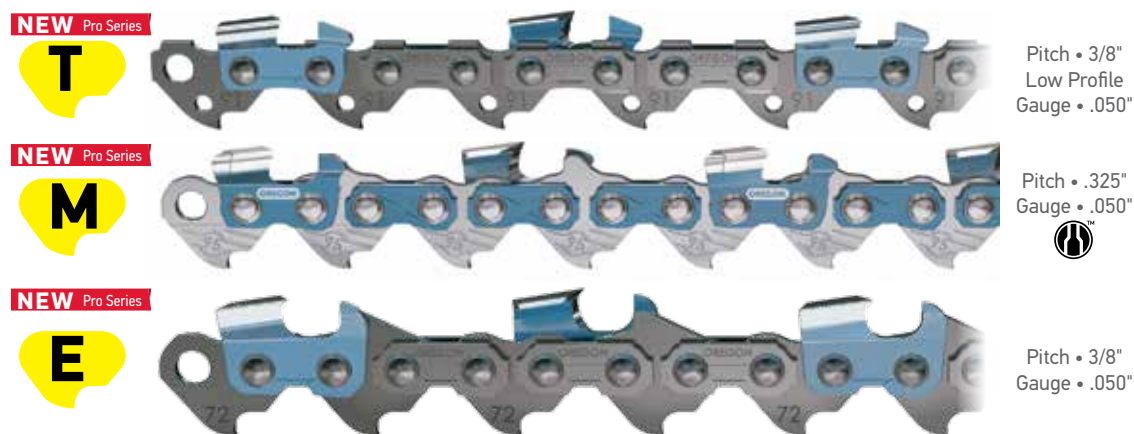


1

Step 1 Identify your chain type

(all chains shown at 100% image scale)

Step 2

Count your drive links



Step 3

Chain type + drive links = part number

If your chain matched the "S" chain and you count 56 drive links, your part number is:

S56

2

Gold ID Link



If the chain you are replacing is an Oregon product, there may be a Gold ID Link indicating the replacement part number.

3

Online Lookup Guide

For the most up-to-date information, use your smart phone to access our mobile guide.



OregonProducts.com

4


Chain Cross-Reference

Step 1: Determine chain type

The cutter and/or drive link stamp on your current chain will determine the Oregon chain type.

Drive Link Stamp	Drive Link Stamp	Drive Link Stamp	Drive Link Stamp	Drive Link Stamp	Cutter stamp required for Stihl® match-up.	Drive Link Stamp	Oregon Chain Type
90	38	290	N4	1	PM	R1	R
91	35, 36, 37	092	N1	3	P	R3	S
95	30	—	K1	—	—	—	G
20, 33	22, 23, 37	486, 082	K1	3	325	G3	H
21, 34	25, 21, 38	085, 086	K2	—	—	—	J
22, 35	26, 28	—	K3	6	325	—	L
72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3	3/8	H3	D
73	42, 48, 49, 54, 55, 81	—	—	—	—	—	P
91	35, 36, 37	092	N1	3	P	R3	T Pro Series
95	30	—	K1	—	—	—	M Pro Series
72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3	3/8	H3	E Pro Series

Step 2: Count your drive links



Step 3: Identify part number

If you've determined a chain type (step 1) and number of drive links (step 2), you have all the information you need to find a replacement chain. Simply pair the letter (chain type) with the number (drive links).


example >>> If your chain matched the "S" chain and you counted "56" drive links, your part number is: S56

5 Replacement by Chain Saw Model • Page 1

Black+Decker®..... 2	Earthquake®..... 9	Jonsered®..... 22 – 24	Pioneer..... 30	Tanaka®..... 40
Blue Max®..... 2	Earthwise®..... 9	Kobalt®..... 25	Poulan® / Poulan Pro®.. 31 – 33	Toro®..... 40
Chicago Electric®..... 2	Echo®..... 10 – 11	Makita®..... 25	Remington®..... 33 – 34	Troy-Bilt®..... 41
Corona® Clipper..... 2	Efco® – Emak®..... 12 – 13	McCulloch®..... 26 – 28	Ryobi®..... 35	Wen / Wagner..... 41
Craftsman® / Sears®..... 3 – 6	Greenworks..... 13	Milwaukee®..... 28	Shindaiwa®..... 35 – 36	Western Auto..... 42
Cub Cadet®..... 6	Hitachi..... 14	Oleo-Mac®..... 29	Skil®..... 36	Worx®..... 42
Dayton..... 7	Homelite®..... 15 – 17	Oregon® Outdoor Power Equipment..... 29	Solo®..... 37	Yardworks®..... 43
DeWalt..... 7	Husqvarna®..... 17 – 21	Partner..... 30	Stihl®..... 38 – 39	
Dolmar®..... 8	John Deere..... 21		Sun Joe®..... 40	

Chain Structure

Part identification

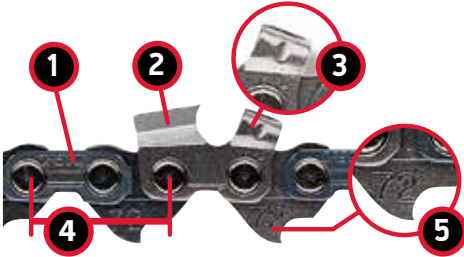

- 1

Tie Strap
- 2

Cutter
- 3

Depth Gauge
- 4

Distance ÷ 2 = Pitch
- 5

Drive Link

Specifications

Chain Class	Chain Type	Pitch	Gauge	File Size
R	90PX	3/8" Low Profile™	0.043" 1.1 mm	4.5 mm
S	91PX	3/8" Low Profile	0.050" 1.3 mm	5/32" 4.0 mm
G	95VPX	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
H	20BPX	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
J	21BPX	0.325"	0.058" 1.5 mm	3/16" 4.8 mm
L	22BPX	0.325"	0.063" 1.6 mm	3/16" 4.8 mm
D	72V	3/8"	0.050" 1.3 mm	7/32" 5.5 mm
P	73V	3/8"	0.058" 1.5 mm	7/32" 5.5 mm
T Pro Series	91VXL	3/8" Low Profile	0.050" 1.3 mm	5/32" 4.0 mm
M Pro Series	95TXL	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
E Pro Series	72LPX	3/8"	0.050" 1.3 mm	7/32" 5.5 mm

Oregon® Part Numbers

Packaging part numbers

The prefix letter is a code for the saw chain type (**S56**).
The number represents the number of drive links in the chain loop (**S56**).



Chain ID link

Look for the gold-colored ID link that shows the exact-fit replacement chain part number to reference next time you buy chain. (U.S. Patent No. 6,003,423)



Part number reference sticker

Oregon packages include a reference sticker indicating chain part numbers for easy selection in the future. Gas and oil resistant, the sticker is designed to be placed on a saw, tool box, or any other location near your outdoor tools and equipment.



Introducing Oregon Pro Series* Chain

See pages 2 – 43 for complete brand and model information



Pro Series 3/8-in Low Profile Chain T Series

T44 | T50 | T55 | T57 | T62

Top performing chain for small-size saws (≤ 42 cc). Longer life and outstanding endurance.

- Longer cutter top plates
- Semi-chisel cutters with aggressive cutting edge and good stay-sharp

3/8-in pitch low profile
.050-in gauge

FITS

Echo®, Stihl®,
and others...



Pro Series .325-in Narrow Kerf Chain M Series

M66 | M72 | M78 | M80

Get professional cutting speeds from mid-size saws (≤ 56 cc). Narrow-kerf systems feature a precision cutting width to maximize efficiency and require less power.

- Narrow kerf, thin material
- Work faster, sharper, easier
- Always use with bars designed for narrow kerf saw chain, look for the  symbol

.325-in pitch | .050-in gauge

FITS

Craftsman®, Husqvarna®, Jonsered®,
and more...

Pro Series 3/8-in Chain E Series

E60 | E66 | E68 | E70 | E72 | E84

High-performance chain for professional woodcutters.

- Full chisel cutter design
- Offset depth gauge for a smooth, high-speed cut

3/8-in pitch | .050-in gauge

FITS

Husqvarna®, Makita®, Stihl®,
and others...

*Pro Series chains do not comply with the low kickback requirements of ANSI B175.1-2012.



ATTENTION: READ THIS WARNING: The saw chain in this package may be capable of kickback that could result in serious injury to the chain saw operator or bystanders. Do not use this saw chain unless you have experience and specialized training for dealing with kickback. Saw chain with reduced kickback potential is available.

Featuring the Oregon® CS300 Chain Saw | 40V* MAX Cordless Tool System



Whether you are a commercial landscaper, professional arborist, or a hardworking homeowner who simply demands the best, the Oregon CS300 40V MAX* Chain Saw is designed with all the battery muscle you need to get the job done. It runs cleaner, quieter and is free from the hassles of gasoline or cords. Pull the trigger and you have an instant start and long run time. Just charge the Oregon PowerNow™ Battery Pack and you are ready to go with lithium ion no-fade power. Created by the world's leading manufacturer of saw chain, Oregon offers exclusive innovations, such as the PowerSharp® precision saw chain sharpening system built into the chain saw. Now with brushless motor technology, the CS300 offers the run time you need and the power you demand.

Product Specifications

- 40V MAX* Lithium Ion Performance**
*Brushless motor • 40% more power than CS250 • High-power for fast cutting with a 16" (40 cm) bar
Long run time • Constant, no-fade power • Premium cell technology • Holds charge in storage for months*
- Instant Start**
No pull cords • No warm up • No gas-oil mixing • No emissions
- PowerSharp System**
*Sharpens on the saw, on the job, in seconds®
From dull to sharp in as little as three seconds • Tool-less tensioning*
- Low Noise**
*Four times quieter than a gas saw in use • Silent between cuts
Ergonomic design • Light-weight and balanced • Low vibration*

Bar length.....	16 in. (40 cm)
Chain/Pitch/Gauge	PowerSharp 3/8 in. Low Profile™ .050 in. gauge
Oil system.....	Automatic oiler with 5.1 oz (150 ml) tank capacity
No-load chain speed	2796 FPM
Weight.....	12 lbs. (5.4 kg) with 2.4 Ah and 4.0 Ah Battery Packs

See page 29 for proper CS300 chain and bar fit-up information

* Fully charged battery voltage measured without a workload is 40 volts. Nominal voltage is 36 or 37 depending on battery used.

Présentation de la scie à chaîne Oregon® CS300 | Système d'outil sans fil 40 V* MAX



Si vous êtes un paysagiste commercial, un arboriste professionnel, ou un propriétaire qui aime le travail bien fait, et que vous exigez les meilleurs outils, la tronçonneuse CS300 40 V MAX* de Oregon est conçue avec toute la puissance de batterie dont vous avez besoin pour faire le travail. Elle fonctionne de manière plus propre, plus silencieuse, sans les inconvénients de l'essence ou des cordons. Tirez la gâchette et vous avez un démarrage instantané et une longue autonomie de fonctionnement. Vous n'avez qu'à charger la batterie Oregon

PowerNow™ et vous êtes toujours prêt à fonctionner avec la puissance inépuisable de lithium-ion. Créée par le premier fabricant mondial de chaîne, Oregon offre des innovations exclusives, telles que le système d'affûtage de précision de chaîne PowerSharp® intégré à la tronçonneuse. Maintenant avec la technologie de moteur sans balai, la CS300 offre la durée de fonctionnement dont vous avez besoin et la puissance que vous exigez.

Spécifications du produit

- **Rendement Lithium-ion 40 V MAX***

Moteur sans balai • 40 % plus de puissance que CS250

Plus de puissance pour une coupe rapide avec un guide-chaîne de 40 cm (16 po)

Longue durée de fonctionnement constant sans affaiblissement

Technologie de cellules de qualité supérieure • Maintient la charge pour des mois même une fois entreposé

- **Démarrage instantané**

Aucun cordon • Aucun préchauffage • Aucun mélange d'huile et d'essence • Aucune émission

- **Système PowerSharp**

Sharpens on the saw, on the job, in seconds® (S'aiguisé sur la scie, sur le chantier, en quelques secondes)

D'une chaîne émoussée à bien affûtée en seulement 3 secondes • Tensionnage sans outils

- **Peu sonore**

Quatre fois plus silencieuse qu'une scie à essence en utilisation • Silencieuse entre les coupes

Conception ergonomique • Légère et équilibrée • Faibles vibrations

Longueur du
guide-chaîne..... 40 cm (16 po)

Chaîne/pas/jauge PowerSharp
Low Profile™ de 3/8 po
jauge de 1,3 mm (0,05 po)

Circuit de lubrification... Automatique avec une
capacité de réservoir de
150 ml (5,1 oz)

Vitesse de la chaîne
sans charge..... 852 m/min (2796 pi/min)

Poids..... 5,4 kg (12 lb) avec
batteries 2,4 Ah et 4,0 Ah

Consultez la page 29 pour savoir quelles chaînes et quels guide-chaîne sont adaptés à la CS300

*La tension de batterie complètement chargée mesurée sans charge de travail est de 40 volts. La tension nominale est de 36 ou 37 en fonction de la batterie utilisée.

5 façons de trouver une chaîne de rechange

Identification visuelle • Chaîne Oregon®

Chaîne à faible tendance au rebond conforme à la norme ANSI

R



Pas • 3/8 po
Low Profile™
Limiteur • .043 po

S



Pas • 3/8 po
Low Profile
Limiteur • .050 po

G



Pas • .325 po
Limiteur • .050 po

H



Pas • .325 po
Limiteur • .050 po

J



Pas • .325 po
Limiteur • .058 po

L



Pas • .325 po
Limiteur • .063 po

D



Pas • 3/8 po
Limiteur • .050 po

P



Pas • 3/8 po
Limiteur • .058 po

Chaîne pour utilisation professionnelle

NOUVELLE
serie professionnelle

T



Pas • 3/8 po
Low Profile
Limiteur • .050 po

NOUVELLE
serie professionnelle

M



Pas • .325 po
Limiteur • .050 po

NOUVELLE
serie professionnelle


E



Pas • 3/8 po
Limiteur • .050 po

1 **Étape 1**
Identifier le type de chaîne
(toutes les chaînes sont représentées à l'échelle 100 %)

Étape 2
Compter le nombre
de maillons-guides



Étape 3
Type de chaîne + nombre de
maillons-guides = numéro de pièce

Si la chaîne correspond à la chaîne
« S » et que 56 maillons-guides ont été
comptés, alors le numéro de pièce est :

S56

2

Maillon d'identification



Si la chaîne que vous remplacez est un produit Oregon, elle peut présenter un maillon d'identification doré indiquant le numéro de pièce de remplacement.

3

Guide de consultation en ligne

Utilisez votre téléphone intelligent pour accéder au guide mobile afin d'obtenir les renseignements les plus à jour.



OregonProducts.com

4


Référence croisée de chaîne

Étape 1 : Déterminer le type de chaîne

L'estampille du maillon-guide de votre chaîne actuelle déterminera le type de chaîne Oregon correspondant.

Estampille de maillon-guide	Estampille de maillon-guide	Estampille de maillon-guide	Estampille de maillon-guide	Estampille de maillon-guide	Estampille de maillon-guide	Estampille de maillon-guide	Estampille de maillon-guide	Type de chaîne Oregon
90	38	290	N4	1	PM	R1		R
91	35, 36, 37	092	N1	3	P	R3		S
95	30	—	K1	—	—	—		G
20, 33	22, 23, 37	486, 082	K1	3	325	G3		H
21, 34	25, 21, 38	085, 086	K2	—	—	—		J
22, 35	26, 28	—	K3	6	325	—		L
72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3	3/8	H3		D
73	42, 48, 49, 54, 55, 81	—	—	—	—	—		P
91	35, 36, 37	092	N1	3	P	R3		T série professionnelle
95	30	—	K1	—	—	—		M série professionnelle
72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3	3/8	H3		E série professionnelle

Étape 2 : Compter le nombre de maillons-guides



Étape 3 : Identifier le type de chaîne

Si vous avez déterminé un type de chaîne (étape 1) et le nombre de maillons-guides (étape 2), vous avez tous les renseignements requis pour trouver une chaîne de rechange. Faites simplement correspondre la lettre (type de chaîne) au nombre (maillons-guides).

exemple >>> Si la chaîne correspond à la chaîne « S » et que vous avez compté 56 maillons-guides, votre numéro de pièce est donc : S56

5


Pièce de rechange par modèle de scie à chaîne • Page 1

Black+Decker®..... 2	Earthquake® 9	Jonsered® 22 – 24	Pioneer..... 30	Tanaka® 40
Blue Max® 2	Earthwise® 9	Kobalt® 25	Poulan® / Poulan Pro®.. 31 – 33	Toro® 40
Chicago Electric® 2	Echo® 10 – 11	Makita® 25	Remington® 33 – 34	Troy-Bilt®..... 41
Corona® Clipper 2	Efco® – Emak® 12 – 13	McCulloch® 26 – 28	Ryobi® 35	Wen / Wagner 41
Craftsman® / Sears®..... 3 – 6	Greenworks..... 13	Milwaukee® 28	Shindaiwa® 35 – 36	Western Auto..... 42
Cub Cadet® 6	Hitachi 14	Oleo-Mac® 29	Skil® 36	Worx® 42
Dayton..... 7	Homelite® 15 – 17	Oregon® Outdoor Power Equipment..... 29	Solo® 37	Yardworks® 43
DeWalt 7	Husqvarna® 17 – 21	Partner 30	Stihl® 38 – 39	
Dolmar® 8	John Deere..... 21		Sun Joe® 40	

Oregon®, PowerSharp®, PowerNow™, Intenz® et Low Profile™ sont des marques déposées de Blount, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Structure de chaîne

Identification de pièce

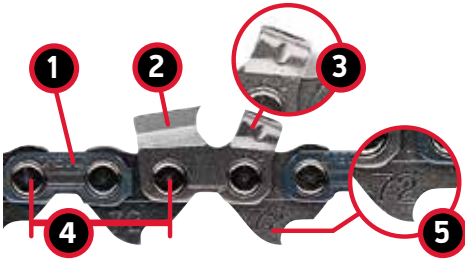

- 1

Maillon d'attache
- 2

Gouge
- 3

Limiteur de profondeur
- 4

Distance divisée par 2 = pas
- 5

Maillon-guide

Spécifications de chaîne

Classe de chaîne	Type de chaîne	Pas	Limiteur	Dimension de lime
R	90PX	3/8" Low Profile™	0.043" 1.1 mm	4.5 mm
S	91PX	3/8" Low Profile	0.050" 1.3 mm	5/32" 4.0 mm
G	95VPX	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
H	20BPX	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
J	21BPX	0.325"	0.058" 1.5 mm	3/16" 4.8 mm
L	22BPX	0.325"	0.063" 1.6 mm	3/16" 4.8 mm
D	72V	3/8"	0.050" 1.3 mm	7/32" 5.5 mm
P	73V	3/8"	0.058" 1.5 mm	7/32" 5.5 mm
T série professionnelle	91VXL	3/8" Low Profile	0.050" 1.3 mm	5/32" 4.0 mm
M série professionnelle	95TXL	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
E série professionnelle	72LPX	3/8"	0.050" 1.3 mm	7/32" 5.5 mm

Numéros de pièce Oregon®

Numéro de pièce de l'emballage

La lettre en préfixe est un code pour le type de chaîne coupante (S56) Le numéro représente le nombre de maillons-guides dans la boucle de chaîne (S56).



Étiquette de référence de numéro de pièce

Les emballages Oregon incluent une étiquette de référence indiquant les numéros de pièces de la chaîne à des fins de consultation facile. Résistant à l'huile et au gaz, l'étiquette est conçue pour être apposée sur une scie, une boîte à outils ou tout autre emplacement près de vos outils et équipement pour l'extérieur.



Maillon d'identification

Pour faciliter votre prochain achat de chaîne, recherchez le maillon d'identification de couleur or qui indique le numéro de pièce de rechange exact à des fins de référence (No. de brevet américain 6,003,423.)



Présentation de la chaîne de série professionnelle d'Oregon®

Consultez les pages 2 à 43 pour obtenir des renseignements complets sur la marque et le modèle



Série professionnelle : Chaîne Low Profile™ 10 mm (3/8 po) série T

T44 | T50 | T55 | T57 | T62

Chaîne la plus performante pour les scies de petite taille ($\leq 42 \text{ cm}^3$).
Meilleure durabilité et endurance exceptionnelle.

- Platines supérieures de la gouge plus longues
- Gouge semi-chisel avec bord tranchant agressif et bonne tenue de l'affûtage

Pas de 10 mm (3/8 po) Low Profile™
Jauge de 1,3 mm (0,05 po)

CONVIENT À :

Echo®, Stihl®, et autres...



Série professionnelle : Chaîne 8,3 mm (0,325 po) à trait de scie étroit série M

M66 | M72 | M78 | M80

Obtenez des vitesses de coupe professionnelles avec des scies de taille moyenne ($\leq 56 \text{ cm}^3$). Les systèmes à trait de scie étroit offrent une largeur de coupe précise pour maximiser l'efficacité et nécessitent moins de puissance.

- Trait de scie étroit, matériaux fins
- Travail plus rapide, plus précis, plus facile
- Toujours utiliser avec des guide-chaîne conçus pour les chaînes à trait de scie étroit. Recherchez  le symbole

Série professionnelle :

Chaîne 10 mm (3/8 po) série E

E60 | E66 | E68 | E70 | E72 | E84

Chaîne très performante pour les bûcherons professionnels.

- Conception de gouge chisel
- Jauge de profondeur décalée pour une coupe lisse et rapide

Pas de 10 mm (3/8 po)
Jauge de 1,3 mm (0,05 po)

CONVIENT À :

Husqvarna®, Makita®, Stihl®, et autres...

* Les chaînes de la série professionnelle ne sont pas conformes aux exigences de la norme ANSI B175.1-2012 par rapport à la faible tendance au rebond.



ATTENTION : LISEZ CET AVERTISSEMENT : La chaîne coupante contenue dans cet emballage est susceptible de produire un rebond qui risque d'entraîner des blessures graves à l'opérateur de la scie à chaîne ou aux personnes à proximité. N'utilisez pas cette scie si vous n'avez pas d'expérience et n'avez pas suivi une formation spécialisée relative aux rebonds. Une scie à chaîne avec réduction potentielle du rebond est disponible.

5 maneras de encontrar una cadena de repuesto

Identificación visual • Cadena de Oregon®

Cadena homologada por ANSI como de bajo retroceso

R



Paso • 3/8"
Low Profile™
Calibre • .043"

S



Paso • 3/8"
Low Profile
Calibre • .050"

G



Paso • .325"
Calibre • .050"


H



Paso • .325"
Calibre • .050"

J



Paso • .325"
Calibre • .058"

L



Paso • .325"
Calibre • .063"

D



Paso • 3/8"
Calibre • .050"

P



Paso • 3/8"
Calibre • .058"

Cadena para uso profesional

NUEVO serie profesional

T



Paso • 3/8"
Low Profile
Calibre • .050"

NUEVO serie profesional

M



Paso • .325"
Calibre • .050"


NUEVO serie profesional

E




Paso • 3/8"
Calibre • .050"

1

Paso 1
Identifique su tipo de cadena

(Todas las cadenas se muestran al 100% de la escala de la imagen)

Paso 2
Cuenta los eslabones de transmisión



Paso 3
Tipo de cadena + eslabones de transmisión = número de pieza

Si su cadena coincide con el tipo de cadena "S" y tiene 56 eslabones de transmisión, el número de pieza de su cadena es:

S56

2 Eslabón de Identificación dorado



Si la cadena que reemplazará es un producto Oregon®, es posible que tenga un eslabón de identificación dorado que indique el número de la pieza de repuesto.

4 Referencia de cadenas

Paso 1: Identifique su tipo de cadena.

El sello de eslabón de transmisión en su cadena actual determinará el tipo cadena Oregon.

	Sello de eslabón de transmisión	Sello de eslabón de transmisión	Sello de eslabón de transmisión	Sello de eslabón de transmisión	Sello de eslabón de transmisión	Sello de cortador requerido para Stihl®	Sello de eslabón de transmisión	Tipo de cadena Oregon
Oregon®	90	38	290	N4	1	PM	R1	R
	91	35, 36, 37	092	N1	3	P	R3	S
	95	30	—	K1	—	—	—	G
	20, 33	22, 23, 37	486, 082	K1	3	325	G3	H
	21, 34	25, 21, 38	085, 086	K2	—	—	—	J
	22, 35	26, 28	—	K3	6	325	—	L
	72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3	3/8	H3	D
	73	42, 48, 49, 54, 55, 81	—	—	—	—	—	P
	91	35, 36, 37	092	N1	3	P	R3	T Serie Profesional
	95	30	—	K1	—	—	—	M Serie Profesional
	72, 76	82, 47, 46, 51, 80	496	A1	3	3/8	H3	E Serie Profesional


3 Guía de búsqueda en línea

Para obtener la información más actualizada, use su teléfono inteligente y tenga acceso a nuestra guía móvil.



OregonProducts.com

Paso 2: Cuente los eslabones de transmisión



Paso 3: Identifique el número de pieza

Si ha determinado un tipo de cadena (paso 1) y el número de eslabones de transmisión (paso 2), tiene toda la información que necesita para encontrar una cadena de repuesto. Simplemente combine la letra (tipo de cadena) con el número (eslabones de transmisión).

Por ejemplo >>> Si su cadena coincidió con la "S" y contó "56" eslabones de transmisión, su número de pieza es: **S56**.

5 Reemplazo por modelo de motosierra • Página 1

Black+Decker® 2
Blue Max® 2
Chicago Electric® 2
Corona® Clipper 2
Craftsman® / Sears® 3 – 6
Cub Cadet® 6
Dayton 7
DeWalt 7
Dolmar® 8

Earthquake® 9
Earthwise® 9
Echo® 10 – 11
Efco® – Emak® 12 – 13
Greenworks 13
Hitachi 14
Homelite® 15 – 17
Husqvarna® 17 – 21
John Deere 21


Jonsered® 22 – 24
Kobalt® 25
Makita® 25
McCulloch® 26 – 28
Milwaukee® 28
Oleo-Mac® 29
Oregon® Outdoor Power
Equipment 29
Partner 30

Pioneer 30
Poulan® / Poulan Pro® 31 – 33
Remington® 33 – 34
Ryobi® 35
Shindaiwa® 35 – 36
Skil® 36
Solo® 37
Stihl® 38 – 39
Sun Joe® 40

Tanaka® 40
Toro® 40
Troy-Bilt® 41
Wen / Wagner 41
Western Auto 42
Worx® 42
Yardworks® 43

Estructura de cadena

Identificación de la pieza

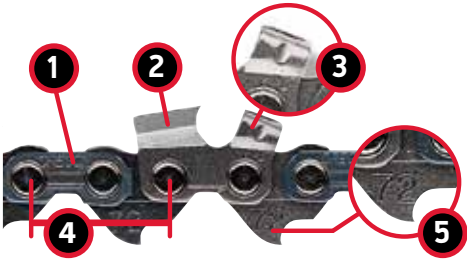

- 1

Eslabon de conexion
- 2

Cortador
- 3

Indicador de profundidad
- 4

Distancia ÷ 2 = paso
- 5

Eslabón de transmisión

Especificaciones

Clase de cadena	Tipo de cadena	Paso	Calibre	Tamaño de lima
R	90PX	3/8" Low Profile™	0.043" 1.1 mm	4.5 mm
S	91PX	3/8" Low Profile	0.050" 1.3 mm	5/32" 4.0 mm
G	95VPX	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
H	20BPX	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
J	21BPX	0.325"	0.058" 1.5 mm	3/16" 4.8 mm
L	22BPX	0.325"	0.063" 1.6 mm	3/16" 4.8 mm
D	72V	3/8"	0.050" 1.3 mm	7/32" 5.5 mm
P	73V	3/8"	0.058" 1.5 mm	7/32" 5.5 mm
T serie profesional	91VXL	3/8" Low Profile	0.050" 1.3 mm	5/32" 4.0 mm
M serie profesional	95TXL	0.325"	0.050" 1.3 mm	3/16" 4.8 mm
E serie profesional	72LPX	3/8"	0.050" 1.3 mm	7/32" 5.5 mm

Números de pieza de Oregon®

Números de pieza de embalaje

La letra que precede al número es un código que indica el tipo de cadena (S56). El número representa la cantidad de eslabones de transmisión de la cadena (S56).



Adhesivo de referencia del número de pieza

Los paquetes de cadenas Oregon contienen un adhesivo de referencia que indica los números de pieza de las cadenas a fin de proporcionar un acceso sencillo en el futuro. Este adhesivo es resistente a la gasolina y al aceite y diseñado para ser colocado sobre una motosierra, una caja de herramientas o en cualquier otra ubicación cercana a sus herramientas y equipos de trabajo a la intemperie.



Eslabón de Identificación

Busque el Eslabón de Identificación dorado que muestra el número de pieza de repuesto de la cadena de calce exacto y utilícelo como referencia la próxima vez que compre una cadena. (Patente de EE.UU. N.º 6,003,423)



Presentamos la cadena Oregon® Serie Profesional*

Consulte las páginas 2 a 43 para obtener la información completa de la marca y del modelo



Serie Profesional

Cadena de 3/8 pulg. Low Profile™ Serie T
T44 | T50 | T55 | T57 | T62

Cadena de alto desempeño para sierras de pequeño tamaño (≤ 42 cc). Mayor tiempo de vida y resistencia destacada.

- Placas de corte superiores más largas
- Cortadores semi-cinzel con borde de corte agresivo y buena capacidad para permanecer afilados

Paso de 3/8 pulg., Low Profile
Calibre 0.050 pulg.

SE ADAPTA A

Echo®, Stihl®, y otros...



Serie Profesional Cadena de corte angosto de 0.325 pulg. Serie M
M66 | M72 | M78 | M80

Obtenga velocidades de corte profesionales de sierras de tamaño medio (≤ 56 cc). Los sistemas de corte angosto ofrecen un ancho de corte de precisión para maximizar la eficiencia y requieren menos potencia.

- Corte angosto, material delgado
- Trabajo más rápido, más afilado, más fácil
- Utilice siempre con las barras diseñadas para cadenas de sierra de corte angosto, busque el símbolo

Paso de 0.325 pulg. | Calibre 0.050 pulg.

SE ADAPTA A

Craftsman®, Husqvarna®, Jonsered®, y otros...

Serie Profesional Cadena de 3/8 pulg. Serie E
E60 | E66 | E68 | E70 | E72 | E84

Cadena de alto rendimiento para taladores profesionales.

- Diseño de cortador de cincel completo
- Calibre de profundidad desplazado para un corte suave de alta velocidad

Paso de 3/8 pulg.
Calibre 0.050 pulg.

SE ADAPTA A

Husqvarna®, Makita®, Stihl®, y otros...

*Las cadenas Serie Profesional no cumplen con los requisitos de bajo retroceso de ANSI B175.1-2012.



ATENCIÓN: LEA ESTA ADVERTENCIA: La cadena de motosierra en este empaque presenta riesgo de retroceso, lo que puede causar lesiones graves al operador de la motosierra y a las personas que se encuentren en las cercanías. No use esta cadena de motosierra si no tiene experiencia y capacitación especializada en manejo del retroceso. Existen cadenas de motosierra con menor potencial de retroceso.

Presentamos la motosierra Oregon® CS300 | Sistema de herramienta inalámbrica de 40V* MAX



Bien sea que usted sea un jardinero comercial, un arbolista profesional, o un propietario de casa que simplemente exige lo mejor, la motosierra Oregon CS300 40V MAX* está diseñada con toda la potencia de batería que necesita para lograr cumplir con el trabajo. Funciona de forma más limpia y silenciosa y está libre de las molestias de la gasolina y de los cables. Presione el gatillo y tendrá un arranque instantáneo y funcionamiento por un largo periodo. Simplemente cargue el paquete de baterías Oregon PowerNow™ y estará listo para comenzar, con potencia de li-ión que no se degrada.

Creada por el fabricante de motosierra líder en el mundo, Oregon ofrece innovaciones exclusivas, tales como el sistema de afilado de precisión de la sierra de cadena PowerSharp® integrado dentro de la motosierra. Ahora con tecnología de motor sin escobillas, la CS300 ofrece el tiempo de funcionamiento que usted necesita y la potencia que exige.

- **Rendimiento li-ion de 40V MÁX.***

*Motor sin escobillas • 40% más potencia que la CS250
Gran potencia para cortes rápidos, con una barra de guía de 40 cm (16 pulg.) • Tiempo de funcionamiento prolongado • Potencia constante, que no se degrada • Tecnología Premium cell
Mantiene la carga almacenada durante meses*

- **Arranque instantáneo**

Sin cuerdas para jalar • Sin calentamiento • Sin mezcla de gasolina-aceite • Sin emisiones

- **Sistema PowerSharp®**

*Sharpens on the saw, on the job, in seconds® (Afila sobre la sierra, en el trabajo, en segundos)
Pasa de desafilada a afilada en apenas tres segundos • Sistema de tensión sin herramientas*

- **Poco ruido**

*Cuatro veces más silenciosa que una sierra de gasolina en uso • Silenciosa entre cortes
Diseño ergonómico • Liviana y equilibrada • Baja vibración*

Especificaciones del producto

Longitud de barra	40 cm (16 pulg.)
Cadena/Paso/Calibre	PowerSharp 3/8 pulg. Low Profile™ calibre 0.050 pulg.
Sistema de aceite	Aceitador automático con capacidad de tanque 150 ml (5.1 oz.)
Velocidad de la cadena sin carga ...	2796 FPM
Peso	5.4 kg (12 lb) con paquetes de baterías de 2.4 Ah y 4.0 Ah

Consulte en página 29 la información acerca del ajuste adecuado de la cadena y la barra para la CS300

* El voltaje de la batería completamente cargada medido sin carga de trabajo es 40 voltios. El voltaje nominal es de 36 o 37, dependiendo de la batería utilizada.

Look up by brand
and model

Step 1

Locate chain saw brand

Find your chain saw brand and model number in the Chain Saw Brand look-up section.

Step 2

Select guide bar length*

Determine your chain saw guide bar length (cutting length).

Step 3

Determine part numbers

- A. Determine the part number of the correct replacement chain.
- B. The part number of the Bar/Chain Combination or Intenz® Bar (if available) is also indicated.

Recherche par
marque et modèle

Étape 1

Déterminez la marque
de la scie à chaîne

Trouvez la marque de votre scie à chaîne et le numéro du modèle dans la section de Recherche de la marque de la scie à chaîne.

Étape 2

Sélectionnez une longueur
de guide-chaîne*

Déterminez la longueur du guide-chaîne de votre scie à chaîne (longueur de coupe).

Étape 3

Déterminez le numéro de pièce

- A. Déterminez le numéro de pièce de la chaîne de rechange appropriée.
- B. Le numéro de pièce de l'ensemble chaîne/guide-chaîne ou guide-chaîne Intenz Bar (si disponible) est également indiqué.

Busque la marca y el
modelo de la sierra

Paso 1

Localice la marca de
la motosierras

Busque la marca y el número de modelo de su motosierras en la sección de Búsqueda de marcas de motosierras.

Paso 2

Seleccione la longitud
de la barra guía*

Determine la longitud de la barra guía de su motosierras (longitud de corte).

Paso 3

Determine los
números de pieza

- A. Determine el número de pieza de la cadena de reemplazo correcta.
- B. También se indica el número de pieza de repuesto de la Combinación de Barra y Cadena o de Barra Intenz (si estuviera disponible).

Index | Indice | Índice

Black+Decker®.....	2	Milwaukee®	28
Blue Max®	2	Oleo-Mac®	29
Chicago Electric®	2	Oregon® Outdoor Power	
Corona® Clipper.....	2	Equipment	29
Craftsman® / Sears®.....		Partner.....	30
.....	3– 6	Pioneer.....	30
Cub Cadet®	6	Poulan® / Poulan Pro®.....	
Dayton	7		31 – 33
DeWalt	7	Remington®	33 – 34
Dolmar®	8	Ryobi®	35
Earthquake®.....	9	Shindaiwa®	35 – 36
Earthwise®	9	Skil®	36
Echo®	10 – 11	Solo®	37
Efco® – Emak®	12 – 13	Stihl®	38 – 39
Greenworks.....	13	Sun Joe®	40
Hitachi	14	Tanaka®	40
Homelite®	15 – 17	Toro®	40
Husqvarna®	17 – 21	Troy-Bilt®	41
John Deere	21	Wen / Wagner	41
Jonsered®	22 – 24	Western Auto.....	42
Kobalt®	25	Worx®	42
Makita®	25	Yardworks®	43
McCulloch®	26 – 28		



Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



PowerSharp®		
Chain	Kit	PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Chaîne	Kit	Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
Cadena	Equipo	PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Black+Decker®

CCS818	NPP2018	LCS120	LPP120	8 in.	R34	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
LCS1020				10 in.	R40	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
PP610				10 in.	S40	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
LCS1240				12 in.	R45	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
Log Hog	LH1600			16 in.	S56	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Alligator LP 1000	LLP120			6 in.	A42	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

Blue Max®

MENCS18 (Silver Steel G4500)				18 in.	J72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
------------------------------	--	--	--	--------	-----	---	---	---	---	----------	---	---

Chicago Electric®

Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste												
68862				8 in.	S33	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
67255				14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652

Corona® Clipper

Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste												
TP 400				10 in. 12 in.	S40 S45	— —	— —	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañará y dañará el afilador.



English

Français

Español

* 35098 may take D70 or D72 chain.

Replacement chain for original equipment bar is D70. Replacement chain for replacement bar/chain combo 510124 is D72.

Select the replacement chain with the same drive link count as your old chain.

* 35098 peut recevoir une chaîne de type D70 ou D72.

La D70 est une chaîne de rechange pour le guide-chaîne de l'équipement d'origine.

La D72 est une chaîne de rechange pour l'ensemble guide-chaîne et chaîne 510124.

Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

* 35098 puede utilizar cadenas D70 o D72.

La cadena de reemplazo para la barra del equipo original es D70. La cadena de reemplazo para la combinación de barra/cadena de reemplazo 510124 es D72.

Seleccione una cadena de reemplazo con el mismo número de dientes guía que su cadena anterior.

172.34120	18 in.	S63	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Model numbers beginning 316 – Numéros de modèle commençant par 316 – Números de modelo que comienzan con 316									
34107	16 in.	S55	—	105668	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T55	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
38188	18 in.	H72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
35084 35085	18 in.	G72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
35022	20 in.	H78	—	577330	—	—	3/16 in.	—	—



Bar Length

Longueur de la Barre

Longitud de Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Lime

Lima

PowerSharp®		
Chain	Kit	PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Chaîne	Kit	Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
Cadena	Equipo	PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit. Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

Craftsman®/Sears®



English

Français

Español

* 35098 may take D70 or D72 chain.

Replacement chain for original equipment bar is D70. Replacement chain for replacement bar/chain combo 510124 is D72.

Select the replacement chain with the same drive link count as your old chain.

* 35098 peut recevoir une chaîne de type D70 ou D72.

La D70 est une chaîne de rechange pour le guide-chaîne de l'équipement d'origine. La D72 est une chaîne de rechange pour l'ensemble guide-chaîne et chaîne 510124.

Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

* 35098 puede utilizar cadenas D70 o D72.

La cadena de reemplazo para la barra del equipo original es D70. La cadena de reemplazo para la combinación de barra/cadena de reemplazo 510124 es D72.

Seleccione una cadena de reemplazo con el mismo número de dientes guía que su cadena anterior.

Model numbers beginning 358 – Numéros de modèle commençant par 358 – Números de modelo que comienzan con 358

3407	34124	35060	35136	35202	35280	36012	10 in.	S40	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
3411	34180	35066	35138	35203	35281	36013	12 in.	S45	—	27792	—	—	5/32 in.	PS45	551664
3412	34181	35067	35144	35205	35283	36015	14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
3425	34190	35080	35145	35206	35363	36017	16 in.	S56 (T)	1656A041	27857	16S560413	504320	5/32 in.	PS56	541656
3445	34195	35081	35146	35207	35366	36018	18 in.	S62 (T)	1862A041	39272	18S620413	504322	5/32 in.	PS62	541662
3455	35006	35082	35148	35215	35367	36026	18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—
3476	35008	35083	35156	35216	35504	36028									
34094	35018	35087	35158	35218	35505	36036									
34101	35024	35088	35160	35231	35506	36038									
34102	35026	35093	35161	35235	35508	36068									
34104	35027	35099	35170	35238	35512	36069									
34106	35028	35104	35171	35263	35514	36080									
34108	35036	35106	35180	35266	35516	36082									
34109	35037	35108	35181	35267	35623	36083									
34111	35038	35114	35182	35268	35624	36085									
34114	35044	35115	35190	35269	35718	36087									
34115	35046	35116	35191	35270	35723	36088									
34116	35048	35117	35198	35273	35736	36218									
34117	35056	35118			35802	38160									
34118	35058	35134			36010	38170									

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañará y dañará el afilador.

34119							16 in.	S55	—	105668	—	—	5/32 in.	—	—				
							16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T55	—	—	—	—	5/32 in.	—	—				
35618 35623 35238							18 in.	S62 (T)	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	PS62	541662				
							18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—				
38180							18 in.	G72	—	112570	—	—	3/16 in.	—	—				
							18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—				
38200							20 in.	G80	—	—	—	—	3/16 in.	—	—				
							20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M80	—	—	—	—	3/16 in.	—	—				
35020	35021	35085	35120	35121	35492	35633	20 in.	H78	—	37977	—	504323	3/16 in.	—	—				
35212	35608	35690	35887				16 in.	D60	—	27851	—	—	7/32 in.	—	—				
35483	35609	35885	35889				18 in.	D66	—	30159	—	—	7/32 in.	—	—				
							20 in.	D70	—	27850	—	—	7/32 in.	—	—				
							24 in.	D81	—	—	—	—	7/32 in.	—	—				
							16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—				
							18 in.	E66	—	—	—	—	7/32 in.	—	—				
							20 in.	E70	—	—	—	—	7/32 in.	—	—				
35098*							20 in.	D70 †	—	—	—	—	7/32 in.	—	—				
Original equipment bar†							20 in.	D72 ‡	—	510124	—	—	7/32 in.	—	—				
Oregon aftermarket bar†																			
							20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E70 †	—	—	—	—	7/32 in.	—	—				
							20 in.	E72 ‡	—	—	—	—	7/32 in.	—	—				
35607	35119	35628					18 in.	H72	—	36892	—	—	3/16 in.	—	—				
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste																			
79240	79245	79246					8 in.	R34	—	—	—	—	4.5 mm	—	—				
							10 in.	R40	—	—	—	—	4.5 mm	—	—				

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



Bar Length

Longueur de la Barre

Longitud de Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Lime

Lima

PowerSharp®		
Chain	Kit	PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Chaîne	Kit	Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
Cadena	Equipo	PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit. Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

Craftsman®/Sears®



English

Français

Español

* 35098 may take D70 or D72 chain.

Replacement chain for original equipment bar is D70. Replacement chain for replacement bar/chain combo 510124 is D72.

Select the replacement chain with the same drive link count as your old chain.

* 35098 peut recevoir une chaîne de type D70 ou D72.

La D70 est une chaîne de rechange pour le guide-chaîne de l'équipement d'origine. La D72 est une chaîne de rechange pour l'ensemble guide-chaîne et chaîne 510124.

Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

* 35098 puede utilizar cadenas D70 o D72.

La cadena de reemplazo para la barra del equipo original es D70. La cadena de reemplazo para la combinación de barra/cadena de reemplazo 510124 es D72.

Seleccione una cadena de reemplazo con el mismo número de dientes guía que su cadena anterior.

43983	10 in.	S40	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Cordless Electric – Électrique sans fil – Eléctrica sin cable									
34130 34131	10 in.	R40	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
98023	12 in.	R45	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
98946	12 in.	S45	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

Cub Cadet®

CS3916	Oregon Bar / Barre / Barra →	14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
	Cub Cadet Bar / Barre / Barra →	16 in.	S56 (T)	1656A041	27857	16S560413	504320	5/32 in.	PS56	541656
	Cub Cadet Bar / Barre / Barra →	16 in.	S57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
CS5018 CS5220		16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
		16 in.	H66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
		18 in.	H72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
		20 in.	H78	—	577330	—	—	3/16 in.	—	—

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

CS5720		18 in. 20 in.	D68 D72	— —	— —	— —	— —	7/32 in. 7/32 in.	— —
		18 in. 20 in. 24 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E68 E72 E84	— — —	— — —	— — —	— — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — —
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste									
PS26		10 in.	R40	—	—	—	—	4.5 mm	—
Dayton									
2Z753	2Z970	4Z023	4Z573	4Z972	6Z823	10 in.	S40	—	—
2Z760	4Z022	4Z109	4Z971	6Z284		12 in.	S45	—	27792
						14 in.	S52 (T)	1452A041	27856
						16 in.	S56 (T)	1656A041	27857
						18 in.	S62 (T)	1862A041	39272
						18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—
								18S620413	—
2Z462	2Z561	4Z251	4Z252	4Z973	7Z627	16 in.	D60	—	27851
2Z463	2Z971	4Z251A	4Z397	6Z826	2Z462A	18 in.	D66	—	30159
						20 in.	D70	—	27850
						21 in.	D72	—	—
						24 in.	D81	—	—
						16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60	—	—
						18 in.	E66	—	—
						20 in.	E70	—	—
						21 in.	E72	—	—
DeWalt									
DCC690M1		16 in.	R56	—	—	—	—	4.5 mm	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Chain

Kit

Lime

Chaîne

Kit

Lima

Cadena

Equipo

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañará y dañará el afilador.

Dolmar®

English

Français

Español

*These models come equipped with either a .325 pitch or 3/8" pitch drive sprocket. Verify the sprocket pitch on your saw.

* Ces modèles sont équipés d'un pignon d'entraînement avec un pas de 8,3 mm (0,325 po) ou de 10 mm (3/8 po). Vérifiez le pas du pignon de votre scie.

*Estos modelos vienen equipados con engranajes ya sea de paso 0.325" o de paso 3/8". Verifique el paso del engranaje en su sierra.

PS32	PS341	ES171	PS3410TH TLC	14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
PS34	PS401	ES173		16 in.	S56 (T)	1656A041	27857	16S560413	504320	5/32 in.	PS56	541656
PS35	PS350	PS3300TH										
PS45	PS420	PS3410 TH										
109*	114*	PS-540*	PS-6100H*	16 in.	H66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
110*	116*	PS-5100S*		18 in.	H72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
111*	116si*	PS-5105*										
112*	PS-460*	PS-5105H*		15 in.	J64	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
113*	PS-510*	PS-6100*		16 in.	J66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				18 in.	J72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
109*	114*	119	PS-5100S*	16 in.	D60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
110*	116*	120	PS-5105*	18 in.	D68	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
111*	116si*	PS-460*	PS-5105H*	20 in.	D72	—	510124	—	—	7/32 in.	—	—
112*	117	PS-510*	PS-6100*									
113*	118	PS-540*	PS-6100H*									
				16 in.	E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				18 in.	E68	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				20 in.	E72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				24 in.	E84	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				16 in.	P60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
PS-6400	PS-7300W	PS-7900W	PS-9000	20 in.	D72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
PS-6400H	PS-7310	PS-7910	PS-9010									
PS-6400W	PS-7310H	PS-7910H										
PS-7300	PS-7900	PS-7910W										
PS-7300H	PS-7900H	PS-7910XD		20 in.	E72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				24 in.	E84	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

Pro Series
Série professionnelle
Serie profesional

Pro Series
Série professionnelle
Serie profesional

Earthquake®											
CS3816	CS4116	CS3814	14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
			16 in.	S56 (T)	1656A041	27857	16S560413	504320	5/32 in.	PS56	541656
			18 in.	S62 (T)	1862A041	39272	18S620413	504322	5/32 in.	PS62	541662
			18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—
CS4518			18 in.	S62 (T)	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—
Earthwise®											
CCS 30008	CPS40108	LPS40204	8 in.	S33	—	—	—	—	5/32 in.	—	
PS40008	CVPS41008	NVPS42108									
PS40010	LPS4210	LCS32010	CPS40110	10 in.	S40	—	—	—	5/32 in.	—	
LCS32412				12 in.	S45	—	27792	—	5/32 in.	—	—
CS30014				12 in.	S45	—	27792	—	5/32 in.	—	
YT4729				14 in.	S52 (T)	—	27856	—	5/32 in.	—	
CS30016				16 in.	S57	—	—	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57	—	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.
(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.
(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



Bar Length

Longueur de la Barre

Longitud de Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Lime

Lima

PowerSharp®		
Chain	Kit	PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Chaîne	Kit	Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
Cadena	Equipo	PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit. Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

Echo®



English

Français

Español

* May take "S" or "R" type chain.

** May take "G" or "H" type chain.

Check current chain on your saw.

These models may appear with or without alpha characters. Chain and bar selection is not affected.

* Peut recevoir une chaîne de type « S » et « R ».

** Peut recevoir une chaîne de type « G » et « H ».

Vérifiez la chaîne de votre scie.

Ces modèles peuvent être indiqués avec ou sans caractères alphabétiques. La sélection de la chaîne et de la barre n'en est pas touchée.

* Puede llevar la cadena tipo "S" o "R".

** Puede llevar la cadena tipo "G" o "H".

Verifique la cadena actual de su sierra.

Estos modelos pueden aparecer con o sin caracteres alfa. Eso no afecta la selección de cadena y barra.

Oregon Bar / Barre / Barra →

Echo Bar / Barre / Barra →

Echo Bar / Barre / Barra →

CS-30 (6/78 – 9/80)	CS-330T	CS-370	Oregon Bar / Barre / Barra → Echo Bar / Barre / Barra →	10 in.	S40	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
CS-280	CS-330MX4	CS-370F		12 in.	S45	—	27792	—	—	5/32 in.	PS45	551664
CS-290	CS-340	CS-370T		14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
CS-300	CS-341	CS-400 (after serial # / après de / después de la serie 09001001)		16 in.	S56 (T)	1656A041	27857	16S560413	504320	5/32 in.	PS56	541656
CS-301	CS-345	CS-351 (after serial # / après de / después de la serie 0015304)		18 in.	S57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
CS-302	CS-346	CS-400F	Echo Bar / Barre / Barra →	16 in. 18 in.	S62 (T)	1862A041	39272	18S620413	504322	5/32 in.	PS62	541662
CS-302 (after serial # / après de / después de la serie 0015304)	CS-351 (after serial # / après de / después de la serie 00112195)	CS-3000										
CS-303T	CS-352	CS-3400										
CS-305*	CS-355T	CS-3450										
CS-306*	CS-360	ECS-2000										
CS-310	CS-360T	ECS-3000	Echo Bar / Barre / Barra →	16 in. 18 in.	T57	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—
CS-315	CS-361P											
CS-330												
CS305*	CS306*											
			Echo Bar / Barre / Barra →	12 in. 14 in.	R45	—	—	—	—	4.5 mm 4.5 mm	—	—
			Echo Bar / Barre / Barra →	12 in. 14 in.	R52	—	—	—	—	5/32 in. 5/32 in.	PS52	541652

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

CS-271T*					10 in.	R40	—	—	—	—	4.5 mm	—	—	
					10 in. 12 in.	S40 S45	— —	— 27792	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— PS45	— 551664	
CS400EVL	CS510	CS4000	CS4500	CS520**	16 in.	H66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—	
CS440	CS3600	CS4100	CS4600		18 in.	H72	—	36892	—	—	—	3/16 in.	—	—
CS440EVL	CS3900	CS4400	CS5000		20 in.	H78	—	37977	—	504323	—	3/16 in.	—	—
CS450**	CS450P**	CS500P**	CS530**	CS550P**	16 in.	H66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—	
					18 in.	H72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—	
					20 in.	H78	—	—	—	—	3/16 in.	—	—	
					16 in.	G66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—	
					18 in.	G72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—	
					20 in.	G78	—	—	—	—	3/16 in.	—	—	
					16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—	
					18 in.		M72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
					20 in.		M78	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
CS60	CS590	CS-620PW	CS701	CS501EVL	16 in.	D60	—	27851	—	—	7/32 in.	—	—	
CS60S	CS600P	CS650	CS702	CS510EVL	18 in.	D66	—	30159	—	—	7/32 in.	—	—	
CS451	CS601	CS660	CS706	CS8000	20 in.	D70	—	27850	—	—	7/32 in.	—	—	
CS452	CS602	CS670	CS750	CST610	24 in.	D81	—	—	—	—	7/32 in.	—	—	
CS500	CS-620P	CS680	CS6700											
					16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—	
					18 in.		E66	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					20 in.		E70							
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste														
PPF-210	PPF-280	PPT-260	PPT-265s	PPT-266S	10 in.	S39	—	—	—	—	5/32 in.	—	—	
PPF-211	PPT-230	PPT-261	PPT-265H	PPT-280	12 in.	S44	—	—	—	—	5/32 in.	—	—	
PPF-225	PPT-231	PPT-265	PPT-266H	PT-2100										

Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste													
PPF-210	PPF-280	PPT-260	PPT-265s	PPT-266S	10 in.	S39	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
PPF-211	PPT-230	PPT-261	PPT-265H	PPT-280	12 in.	S44	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
PPF-225	PPT-231	PPT-265	PPT-266H	PT-2100									

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.
(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.
(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



Bar Length

Longueur de la Barre

Longitud de Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Lime

Lima

PowerSharp®		
Chain	Kit	PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Chaîne	Kit	Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
Cadena	Equipo	PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Efco® – Emak®



English

Français

Español

*May take "D" or "J" type chain.

Check current chain on your saw.

**May take .050" or .058" gauge chain.

Check the gauge on your current application.

*Peut recevoir une chaîne de type « D » et « J ».

Vérifiez la chaîne de votre scie.

** Peut demander une chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,5 mm (0,058 po).

Vérifiez la jauge de votre application actuelle.

*Puede llevar la cadena tipo "D" o "J".

Verifique la cadena actual de su sierra.

**Acepta cadenas de calibre 0.050" o 0.058".

Verifique el calibre en su aplicación actual.

MT3500	MT3500SS	14 in.	S53	—	—	—	—	5/32 in.	PS53	—
		16 in.	S57	—	—	—	—	5/32 in.	PS57	—
132S MT3600	MT3700 MT4000	16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
		12 in. 14 in. 16 in.	S45 S52 (T) S57	— 1452A041 —	27792 27856 —	— 14S520413 —	— 109394 —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— PS52 PS57	— 541652 —
MT4400		16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
		16 in. 18 in.	G66 G72	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
		16 in. 18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M66 M72	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
		16 in. 18 in.	H66 H72	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
147	152	16 in. 18 in.	J66 J72	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —

156* 165*				16 in.	D60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				18 in.	D68	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				20 in.	D72	—	510124	—	—	7/32 in.	—	—
				16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				18 in.	E68	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				20 in.	E72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				24 in.	E84	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				16 in.	P60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				16 in.	J66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				18 in.	J72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
				20 in.	J78	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
181** MT6500** MT7200** MT8200**				20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional D72	—	510124	—	—	7/32 in.	—	—
				20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				24 in.	E84	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

Greenworks												
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste												
1400102 24V Li-ION 20352 24V Li-ION	20672 40V G-Max 20302 40V G-Max	20612 20V Li-ION 20192 6.5A	8 in.	S33	—	—	—	—	5/32 in.	—	—	
20062 7A 2-in-1 20362 24V Li-ION	2000102 24V Li-ION 20V Li-ION		10 in.	S40	—	—	—	—	5/32 in.	—	—	
20262 40V G-Max	20292 40V G-Max	20202 40V G-Max	12 in.	S45	—	27792	—	—	5/32 in.	—	—	
20012 9A Electric			14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	—	—	
20152 DigiPro 40V 20312 DigiPro G-Max 40V	20322 DigiPro G-Max 40V		16 in.	R56	—	—	—	—	4.5 mm	—	—	
20022 12A			16 in.	S56 (T)	1656A041	27857	16S560413	504320	5/32 in.	—	—	
GCS80420			18 in.	S62 (T)	1862A041	39272	18S620413	504322	5/32 in.	—	—	
			18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—	
20032 13A	20332 14.5		18 in.	S63	—	—	—	—	5/32 in.	—	—	

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



English

Français

Español

Bar Length

Longueur
de la Barre

Longitud de
Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Lime

Lima

PowerSharp®		
Chain	Kit	PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Chaîne	Kit	Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
Cadena	Equipo	PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañará y dañará el afilador.

Hitachi

CS36DLP4	12 in.	S45	—	27792	—	—	5/32 in.	—	—
CS33ET14 CS33EB16	14 in.	S52 (T)	—	27856	—	109394	5/32 in.	—	—
	16 in.	S57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
CS40EA18	16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
	18 in.	G72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
CS51EAP	16 in.	G66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	G72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	20 in.	H78	—	37977	—	504323	3/16 in.	—	—
	16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	18 in.	M72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—



English

Français

Español

* May take "S" or "H" chain.

** May take "D" or "H" chain.

‡ 350 may take D59 or D60 chain.

Replacement chain for chain saws with Homelite® bars may vary. Select a replacement chain with the same number of drive links as your old chain.

These models may appear with or without alpha characters. Chain and bar selection is not affected.

* Peut recevoir une chaîne de type « S » et « H ».

** Peut recevoir une chaîne de type « D » et « H ».

‡ 350 peut recevoir une chaîne de type D59 et D60.

La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne Homelite® peut varier. Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

Ces modèles peuvent être indiqués avec ou sans caractères alphabétiques. La sélection de la chaîne et de la barre n'en est pas touchée.

* Puede llevar la cadena tipo "S" o "H".

** Puede llevar la cadena tipo "D" o "H".

‡ El modelo 350 puede requerir cadenas D59 o D60.

La cadena de reemplazo para motosierras con barras Homelite® puede variar. Seleccione una cadena de reemplazo con la misma cantidad de eslabones de transmisión que su cadena anterior.

Estos modelos pueden aparecer con o sin caracteres alfa. Eso no afecta la selección de cadena y barra.

20	3850	UT10544	UT10582	UT10947A	14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
20AV	PS33	UT10546	UT10584	UT10947D	16 in.	S56 (T)	1656A041	27857	16S560413	504320	5/32 in.	PS56	541656
23	Ranger	UT10548	UT10586	UT43100	18 in.	S62 (T)	1862A041	39272	18S620413	504322	5/32 in.	PS62	541662
23AV	UT10510	UT10549	UT10588	UT43120	18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—
3300	UT10514	UT10560	UT10589	UT43102									
3314	UT10516	UT10562	UT10640	UT43103									
3316	UT10517	UT10564	UT10660	UT43122									
3318	UT10530	UT10566	UT10680	ZR10540									
3350	UT10530A	UT10568	UT10901	ZR10560									
3550	UT10540	UT10569	UT10901A	ZR10580									
3800	UT10542	UT10580	UT10926										
EL12	EL14	EL16			12 in.	S45	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					14 in.	S50	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					16 in.	S56 (T)	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					14 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T50	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



Bar Length

Longueur de la Barre

Longitud de Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Lime

Lima

PowerSharp®		
Chain	Kit	PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Chaîne	Kit	Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
Cadena	Equipo	PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit. Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

Homelite®



English

Français

Español

* May take "S" or "H" chain.

** May take "D" or "H" chain.

‡ 350 may take D59 or D60 chain.

Replacement chain for chain saws with Homelite® bars may vary. Select a replacement chain with the same number of drive links as your old chain.

These models may appear with or without alpha characters. Chain and bar selection is not affected.

* Peut recevoir une chaîne de type « S » et « H ».

** Peut recevoir une chaîne de type « D » et « H ».

‡ 350 peut recevoir une chaîne de type D59 et D60.

La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne Homelite® peut varier. Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

Ces modèles peuvent être indiqués avec ou sans caractères alphabétiques. La sélection de la chaîne et de la barre n'en est pas touchée.

* Puede llevar la cadena tipo "S" o "H".

** Puede llevar la cadena tipo "D" o "H".

‡ El modelo 350 puede requerir cadenas D59 o D60.

La cadena de reemplazo para motosierras con barras Homelite® puede variar. Seleccione una cadena de reemplazo con la misma cantidad de eslabones de transmisión que su cadena anterior.

Estos modelos pueden aparecer con o sin caracteres alfa. Eso no afecta la selección de cadena y barra.

180	245* (before / avant de / antes de XE339)	Super 2	XL 2 (after serial # / après le numéro de série / después de la serie 5042001)	XL2CC	12 in.	S48	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
190		Super 2CC			14 in.	S53	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
192		VI Super 2			16 in.	S59	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
200		XEL-14			18 in.	S64	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
200 electric	Bandit												
240*	Classic 192	XEL	XL-10										
240sl*	Little Red	XL	XL-14										
	LX30		XL-16										
245*		252			16 in.	H67	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
	(after / avant de / después de XE339)	300			18 in.	H73	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
130	290**	EZ 250	V-15 Mini	Series	16 in.	D59	—	29571	—	—	7/32 in.	—	—
150	300	EZ Series	S6		20 in.	D70	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
150AO	340	Mini SL	XL 76										
250	Big Red	Super EZAO	XL 100										
					20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E70	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

330	550	925	VI 955	16 in.	D60	—	27853	—	—	7/32 in.	—	—
350†	650	35 SL	XL (700,	18 in.	D66	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
360	750	Super XL	800, 900	20 in.	D70	—	27852	—	—	7/32 in.	—	—
410	825	Super XLAO	Series)	24 in.	D81	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
450	850	SXL 922	XL 12	16 in. 18 in. 20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
460	922	SXL 923	XL 15			—	—	—	—	7/32 in.	—	—
540	923	SXL 925	XL400			—	—	—	—	7/32 in.	—	—
25	4550	UT10520	UT10927A	16 in.	H66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
27	Super 240	UT10522	UT10942A	18 in.	H72	—	36892	—	—	3/16 in.	—	—
4100	Timberman	UT10550	UT10946A	20 in.	H78	—	37977	—	504323	3/16 in.	—	—
4150	UT10518	UT10552	ZR10518									
4500	UT10519	UT10526	ZR10520									

Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste

UT15520A ExactFit	10 in.	R40	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
-------------------	--------	------------	---	---	---	---	--------	---	---

Husqvarna®

! English Français Español * May take “S”, “G”, “J” or “H” type chain. ** May take “G” or “J” type chain. Some bars have a larger contour requiring an 80 drive link count chain. † May take “D”, “G”, “J”, or “H” chain. May take .050" or .058" gauge chain. Check current chain on your saw. * Peut recevoir une chaîne de type « S », « G », « J » et « H ». ** Peut recevoir une chaîne de type « G » et « J ». Certains guide-chaîne ont un contour plus large et nécessitent une chaîne avec des maillons d'entraînement de type 80. † Peut recevoir une chaîne de type « D », « G », « J », or « H ». Peut demander une chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,5 mm (0,058 po). Vérifiez la chaîne de votre scie. * Puede llevar la cadena tipo “S”, “G”, “J” o “H”. ** Puede llevar la cadena tipo “G” o “J”. Algunas barras tienen un contorno más grande, lo que requiere una cadena de 80 eslabones. † Puede llevar la cadena tipo “D”, “G”, “J”, or “H”. Acepta cadenas de calibre .050" o .058". Verifique la cadena actual de su sierra.												
34	325P4	334T	1600	12 in.	S45	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
35	325P5X	338XPT*	EL 316	14 in.	S52 (T)	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
37	326P4	316E	T435	16 in.	S56 (T)	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
335	326P5X	1400	T540									

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



Bar Length

Longueur
de la Barre

Longitud de
Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Lime

Lima

PowerSharp®		
Chain	Kit	PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Chaîne	Kit	Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
Cadena	Equipo	PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit. Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

Husqvarna®



* May take "S", "G", "J" or "H" type chain.

** May take "G" or "J" type chain. Some bars have a larger contour requiring an 80 drive link count chain.

† May take "D", "G", "J", or "H" chain. May take .050" or .058" gauge chain.

Check current chain on your saw.

* Peut recevoir une chaîne de type « S », « G », « J » et « H ».

** Peut recevoir une chaîne de type « G » et « J ». Certains guide-chaîne ont un contour plus large et nécessitent une chaîne avec des maillons d'entraînement de type 80.

† Peut recevoir une chaîne de type « D », « G », « J », or « H ». Peut demander une chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,5 mm (0,058 po).

Vérifiez la chaîne de votre scie.

* Puede llevar la cadena tipo "S", "G", "J" o "H".

** Puede llevar la cadena tipo "G" o "J". Algunas barras tienen un contorno más grande, lo que requiere una cadena de 80 eslabones.

† Puede llevar la cadena tipo "D", "G", "J", or "H". Acepta cadenas de calibre 0.050" o 0.058".

Verifique la cadena actual de su sierra.

338XPT*

16 in.
18 in.

G66
G72

—

112569
112570

—

—

3/16 in.
3/16 in.

—

—

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañará y dañará el afilador.

16 in.
18 in.

Pro Series
Série professionnelle
Serie profesional
M66
M72

—

—

—

—

3/16 in.
3/16 in.

—

—

16 in.
18 in.

H66
H72

—

—

—

—

3/16 in.
3/16 in.

—

—

16 in.
18 in.

J66
J72

—

—

—

—

3/16 in.
3/16 in.

—

—

55 Rancher† 254† 254XP† 257† 261† 262†				262XP† 357XP† 359† 362† 362XP†				455 Rancher† 460 Rancher† 555† 560XP† 560XPG†				16 in.	D60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
												18 in.	D68	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
												20 in.	D72	—	510124	—	—	7/32 in.	—	—
												16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
												18 in.	E68	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
												20 in.	E72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
												24 in.	E84	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
												16 in.	P60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
												16 in.	H66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
												18 in.	H72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
												20 in.	H78	—	577330	—	—	3/16 in.	—	—
												16 in.	G66	—	112569	—	—	3/16 in.	—	—
												18 in.	G72	—	112570	—	—	3/16 in.	—	—
												20 in.	G78	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
												20 in.	G80	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
												16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
												18 in.	M72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
												20 in.	M78	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
												20 in.	M80	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
												16 in.	J66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
												18 in.	J72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
												20 in.	J78	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
436Li				536Li XP				T536Li XP				10 in.	R40	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
												12 in.	R45	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
												14 in.	R52	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
260	281	372	380									16 in.	D60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
266	285	372XP	385XP									18 in.	D68	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
268	365	372XPG	562XP									20 in.	D72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
272	371	372XPW										16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
												18 in.	E68	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
												20 in.	E72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
												24 in.	E84	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
												16 in.	P60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



Bar Length

Longueur de la Barre

Longitud de Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Lime

Lima

PowerSharp®		
Chain	Kit	PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Chaîne	Kit	Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
Cadena	Equipo	PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit. Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

Husqvarna®



English

Français

Español

* May take "S", "G", "J" or "H" type chain.
** May take "G" or "J" type chain. Some bars have a larger contour requiring an 80 drive link count chain.
† May take "D", "G", "J", or "H" chain. May take .050" or .058" gauge chain.
Check current chain on your saw.

* Peut recevoir une chaîne de type « S », « G », « J » et « H ».
** Peut recevoir une chaîne de type « G » et « J ». Certains guide-chaîne ont un contour plus large et nécessitent une chaîne avec des maillons d'entraînement de type 80.
† Peut recevoir une chaîne de type « D », « G », « J », or « H ». Peut demander une chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,5 mm (0,058 po).
Vérifiez la chaîne de votre scie.

* Puede llevar la cadena tipo "S", "G", "J" o "H".
** Puede llevar la cadena tipo "G" o "J". Algunas barras tienen un contorno más grande, lo que requiere una cadena de 80 eslabones.
† Puede llevar la cadena tipo "D", "G", "J", or "H". Acepta cadenas de calibre 0.050" o 0.058".
Verifique la cadena actual de su sierra.

136* 141* 235* 240*
137* 142* 235E* 240e*

14 in.
16 in.
16 in.
18 in.

S52 (T)
S56 (T)
R56
S62 (T)

1452A041
1656A041
—
1862A041

27856
27857
—
39272

14S520413
16S560413
—
—

109394
504320
—
—

5/32 in.
5/32 in.
5/32 in.
5/32 in.

PS52
PS56
—
PS62

541652
541656
—
541662

18 in.

Pro Series
Série professionnelle
Serie profesional

T62

1862A041

—

18S620413

—

5/32 in.

—

—

16 in.
18 in.
20 in.

H66
H72
H78

—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—

3/16 in.
3/16 in.
3/16 in.

—
—
—

—
—
—

16 in.
18 in.
20 in.
20 in.

G66
G72
G78
G80

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

3/16 in.
3/16 in.
3/16 in.
3/16 in.

—
—
—
—

—
—
—
—

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.
Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).
La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.
Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañará y dañará el afilador.

					16 in. 18 in. 20 in. 20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M66 M72 M78 M80	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — — —	— — — —
					16 in. 18 in. 20 in.	J66 J72 J78	— — —	— — —	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
234** 238** 242** 246** 340**	340E** 345** 345E** 346** 346xp**	350** 350E** 351** 353** 435**	435E** 440** 440E** 445** 445E**	450** 550XP** 550XPG**	16 in. 18 in. 20 in. 20 in.	G66 G72 G78 G80	— — — —	112569 112570 — —	— — — —	— — — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — — —	— — — —
					16 in. 18 in. 20 in. 20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M66 M72 M78 M80	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — — —	— — — —
					16 in. 18 in. 20 in.	J66 J72 J78	— — —	— — —	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste													
128LDX 325P4	326P4 325P5X	326P5X 327P4X	327P5X		12 in.	S45	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
John Deere													
28 30 25EV 28V	30V 35EV 40V CS36	CS36 LE CS40 CS40 LE CS40V	J3816 Oregon Bar / Barre / Barra → John Deere Bar / Barre / Barra →		12 in. 14 in. 16 in. 16 in. 18 in.	S45 S52 (T) S56 (T) S57 S62 (T)	— 1452A041 1656A041 — 1862A041	27792 27856 27857 — 39272	— 14S520413 16S560413 — —	— 109394 504320 — 504322	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	PS45 PS52 PS56 — PS62	551664 541652 541656 — 541662
					16 in. 18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57 T62	— 1862A041	— —	— 18S620413	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —
(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item. (T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible. (T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.													

 English Français Español					 Bar Length	Oregon®			Oregon® Intenz®			 File	PowerSharp®			 Chain	 Kit	 PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.						
						Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain		Kit											
						Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Chaîne		Kit											
						Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Cadena		Equipo											
John Deere																								
65	50V	55SV	60V	70V	16 in.	D60	—	27851	—	—	7/32 in.	—	—	PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.										
50AV	51SV	55V	66SV	80EV	18 in.	D66	—	30159	—	—	7/32 in.	—	—											
					20 in.	D70	—	27850	—	—	7/32 in.	—	—											
					24 in.	D81	—	—	—	—	7/32 in.	—	—											
					16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—	Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.										
					18 in.	E66	—	—	—	—	7/32 in.	—	—											
					20 in.	E70	—	—	—	—	7/32 in.	—	—											
45EV	46EV	300CS	450V		16 in.	H66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—											
					18 in.	H72	—	36892	—	—	3/16 in.	—	—											
					20 in.	H78	—	37977	—	504323	3/16 in.	—	—											
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste																								
PS2383	PS2683	PSA10			10 in.	R40		—	—	—	4.5 mm	—	—											
Jonsered®																								
 English *These models come equipped with either a .325" pitch or 3/8" pitch drive sprocket. Verify the sprocket pitch on your saw. **May take "G" or "J" type chain. Check current chain on your saw.					Français * Ces modèles sont équipés d'un pignon d'entraînement avec un pas de 8,3 mm (0,325 po) ou de 10 mm (3/8 po). Vérifiez le pas du pignon de votre scie. **Peut recevoir une chaîne de type « G » ou « J ». Vérifiez la chaîne de votre scie.					Español *Estos modelos vienen equipados con engranajes ya sea de paso 0.325" o de paso 3/8". Verifique el paso del engranaje en su sierra. **Puede llevar la cadena tipo "G" o "J". Verifique la cadena actual de su sierra.														
CS2139T					12 in.	S45	—	—	—	—	5/32 in.	—	—											
					14 in.	S52	—	—	—	—	5/32 in.	—	—											
					16 in.	S56	—	—	—	—	5/32 in.	—	—											

22

CS2238*			14 in. 16 in. 18 in.	S52 (T) S56 (T) S62 (T)	1452A041 1656A041 1862A041	27856 27857 39272	14S52041 16S56041 18S62041	109394 504320 504322	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — —	— — —
			18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—
			16 in. 18 in.	G66 G72	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
			16 in. 18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M66 M72	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
CS2137	CS2138	CS2234	12 in. 14 in. 16 in. 18 in.	S45 S52 (T) S56 (T) S62 (T)	— 1452A041 1656A041 1862A041	27792 27856 27857 39272	— 14S52041 16S56041 18S62041	— 109394 504320 504322	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	PS45 PS52 PS56 PS62	551664 541652 541656 541662
			18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—

Jonsered®

⚠ English Français Español *These models come equipped with either a .325" pitch or 3/8" pitch drive sprocket. Verify the sprocket pitch on your saw. **May take "G" or "J" type chain. Check current chain on your saw. * Ces modèles sont équipés d'un pignon d'entraînement avec un pas de 8,3 mm (0,325 po) ou de 10 mm (3/8 po). Vérifiez le pas du pignon de votre scie. **Peut recevoir une chaîne de type « G » ou « J ». Vérifiez la chaîne de votre scie. *Estos modelos vienen equipados con engranajes ya sea de paso 0.325" o de paso 3/8". Verifique el paso del engranaje en su sierra. **Puede llevar la cadena tipo "G" o "J". Verifique la cadena actual de su sierra.

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



Bar Length

Longueur de la Barre

Longitud de Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Lime

Lima

PowerSharp®		
Chain	Kit	PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Chaîne	Kit	Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
Cadena	Equipo	PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit. Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

Jonsered®



English

Français

Español

*These models come equipped with either a .325" pitch or 3/8" pitch drive sprocket.

Verify the sprocket pitch on your saw.

**May take "G" or "J" type chain.

Check current chain on your saw.

* Ces modèles sont équipés d'un pignon d'entraînement avec un pas de 8,3 mm (0,325 po) ou de 10 mm (3/8 po).

Vérifiez le pas du pignon de votre scie.

**Peut recevoir une chaîne de type « G » ou « J ».

Vérifiez la chaîne de votre scie.

*Estos modelos vienen equipados con engranajes ya sea de paso 0.325" o de paso 3/8".

Verifique el paso del engranaje en su sierra.

**Puede llevar la cadena tipo "G" o "J".

Verifique la cadena actual de su sierra.

520SP*					CS2163*	CS2186*	CS2258*	535*	CS2165*	CS2186WH*	CS2260*	2163*	CS2171*	CS2255*	15 in.	J64	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
															16 in.	J66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
															18 in.	J72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
															20 in.	J78	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
2054*					2055*	CS2156*	CS2159*								16 in.	G66	—	112569	—	—	3/16 in.	—	—
															18 in.	G72	—	112570	—	—	3/16 in.	—	—
															16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
															18 in.	M72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
															15 in.	J64	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
															16 in.	J66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
															18 in.	J72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
45	51	420	450	510											15 in.	J64	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
49	52	425	451	521											16 in.	J66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
50	410	435	455	535											18 in.	J72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
															20 in.	J78	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
2050**					2149**	CS2152**	CS2245**	CS2252**							16 in.	G66	—	112569	—	—	3/16 in.	—	—
CS2145**					Turbo**	CS2153**	CS2250**	CS2253**							18 in.	G72	—	112570	—	—	3/16 in.	—	—
CS2149**					CS2150**	CS2240**	CS2250S**								20 in.	G78	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
															20 in.	G80	—	—	—	—	3/16 in.	—	—

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Kobalt®										
KPS 80-06	8 in.	S33	—	—	—	—	5/32 in.	—	—	
KCS 120-06	12 in.	S45	—	27792	—	—	5/32 in.	—	—	
KCS 180B-06	18 in.	S62 (T)	1862A041	39272	—	504322	5/32 in.	—	—	
	18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—	

Makita®

English

Français

Español

* May take “D” or “H” type chain.

** May take .050” or .058” gauge chain.

Check current chain on your saw.

*Peut recevoir une chaîne de type « D » et « H ».

** Peut demander une chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,5 mm (0,058 po).

Vérifiez la chaîne de votre scie.

* Puede llevar la cadena tipo “D” o “H”.

**Acepta cadenas de calibre 0.050” o 0.058”.

Verifique la cadena actual de su sierra.

DCS34	DCS401	EA3201S35B	UC4030A	14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
DCS340	DCS330S	EA4300F40B		16 in.	S56 (T)	1656A041	27857	16S560413	504320	5/32 in.	PS56	541656
DCS341	DCS390S	UC3530A										
DCS400	DCS3416	UC4000										
5012B	5014NB	5016NB		12 in.	S45	—	27792	—	—	5/32 in.	PS45	551664
				14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
				16 in.	S56 (T)	1656A041	27857	16S560413	504320	5/32 in.	PS56	541656
DCS460*	DCS520i*	DCS6000i		20 in.	D72	—	510124	—	—	7/32 in.	—	—
DCS510*	DCS5200i*	DCS6800i										
DCS5121*	DCS540*	EA5000P53G*		20 in.	E72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
DCS430	DCS510*	DCS5121*		16 in.	H66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
DCS431	DCS520i*	DCS5200i*		18 in.	H72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
DCS460*	DCS540*	EA5000P53G*		20 in.	H78	—	577330	—	—	3/16 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



Bar Length

Longueur
de la Barre

Longitud de
Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Lime

Lima

PowerSharp®		
Chain	Kit	PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Chaîne	Kit	Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
Cadena	Equipo	PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Makita®



English

Français

Español

* May take "D" or "H" type chain.
** May take .050" or .058" gauge chain.
Check current chain on your saw.
*Peut recevoir une chaîne de type « D » et « H ».
** Peut demander une chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,5 mm (0,058 po).
Vérifiez la chaîne de votre scie.
* Puede llevar la cadena tipo "D" o "H".
**Acepta cadenas de calibre 0.050" o 0.058".
Verifique la cadena actual de su sierra.

DCS6400** DCS6421** DCS7900**
DCS6401** DCS7300** DCS7901**
DCS6420** DCS7301**

20 in.

D72

—

—

—

—

7/32 in.

—

—

20 in.
24 in.

Pro Series
Série professionnelle
Serie profesional

E72
E84

—

—

—

—

7/32 in.
7/32 in.

—

—

McCulloch®



English

Français

Español

Replacement chain for chain saws with McCulloch® bars may vary. Select a replacement chain with the same number of drive links as your old chain.
La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne McCulloch® peut varier. Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.
La cadena de reemplazo para motosierras con barras McCulloch® puede variar. Seleccione una cadena de reemplazo con la misma cantidad de eslabones de transmisión que su cadena anterior.

Eager Beaver 2.0/2.1 Series	12 in.	S44	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Electric MCC1514	14 in.	S49	—	100453	—	—	5/32 in.	—	—
Electramac 2010, 2014, 2016, 2116, 2310, 12AS,14A/S, 35A/S, 10E,12E, 14E, 12AE, 14AE, EM14E, EM16E	16 in.	S54	—	100457	—	—	5/32 in.	—	—
Mac 110, 115, 120, 130, 140, 380, 400, 430, 435, 440, 445, 160S, 3200, 3205, 3210, 3214, 3216, 3505, 3514, 3516, 3518, 3816, 3818AV	18 in.	S60	—	100461	—	—	5/32 in.	—	—
MacCat Super 165, 175, 310, 320, 330, 340, 355, 365, 375, 510, 515, 6AV, 18AV, MS1415, MS1420, MS1430, MS1432, MS1435, MS1453, MS1455, MS1635, MS1838, PM155	12 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T44	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Mini Mac PM425									
Silver Eagle 2010, 2316, 2012S, 2014S, 2016S, 2116AVS, 2318AVS									
Super 2316, 2318AV									
Titan 35, 38, 40									
Wildcat/MacCat									
Eager Beaver 12ES, 14ES, 16ES, 250-14, 300S-16	10 in.	S39	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Electramac 10ES, 12ES, 14ES, 16ES, 200-12, 250-12, 250-14, 300S-16, 450S-16	12 in.	S45	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Electric MCC3516F, MCC4516F, MCC4516FK	14 in.	S50	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Silver Eagle 250-14, 300S-16, MS1425, MS1630, MS1640	16 in.	S55	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
MacCat Super MS1850, MS2046, MS2049, MS2050	16 in.	H66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
Mac 1846, 4600, 4700, 4900 Series, 5000, 5500, 1849AV, 2046AV, 2049AV	18 in.	H72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
ProMac 1845AV, 40, 46	20 in.	H78	—	577330	—	—	3/16 in.	—	—
MacCat Super 1845AV, 40, 46									
Silver Eagle 2818, 3020									
MC4218AV, MC3516, MCC1435A, MCC1840B, MP406, MS354A, MS4016P, MS4018P, MXC1840D, MXC1840DK	14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
Eager Beaver 356, 358, EBC1840DK, MacCat 438	16 in.	S56 (T)	1656A041	27857	16S560413	504320	5/32 in.	PS56	541656
	18 in.	S62 (T)	1862A041	39272	18S620413	504322	5/32 in.	PS62	541662
	18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—
MacCat Super 1434NAVVP, 1436NAV, 1636NAVCC, MS1639NAVCC, MS1839, EB428, MS1842AVCC	14 in.	S49	—	509534	—	—	5/32 in.	—	—
	16 in.	S54	—	509535	—	—	5/32 in.	—	—
	18 in.	S60	—	509536	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu’un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



Bar Length

Longueur de la Barre

Longitud de Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Lime

Lima



Chain

Chaîne

Cadena



Kit

Kit

Equipo



PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañará y dañará el afilador.

McCulloch®

English

Français

Español

Replacement chain for chain saws with McCulloch® bars may vary. Select a replacement chain with the same number of drive links as your old chain.

La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne McCulloch® peut varier. Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

La cadena de reemplazo para motosierras con barras McCulloch® puede variar. Seleccione una cadena de reemplazo con la misma cantidad de eslabones de transmisión que su cadena anterior.

10-10A, CP55, CP70, CP70L
Double Eagle 50, 80
Eager Beaver 3.4, 3.7
Mac 1-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 6-10, 7-10, 10-10
Pro 10-10A
Pro Mac 55, 555, 570, 5700, 60, 605, 610, 650, 655, 700, 800, 805, 850
Silver Eagle 3420, 3720
Super Pro 60, 70, 80, 81
Titan 50, 57
Timber Bear

16 in.
18 in.
20 in.
24 in.

D60
D66
D70
D81

—
—
—
—

27851
30159
27850
—

—
—
—
—

—
—
—
—

7/32 in.
7/32 in.
7/32 in.
7/32 in.

—
—
—
—

—
—
—
—

Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste

MS1015P MCP1510

10 in.

S39

—

—

—

—

5/32 in.

—

—

Milwaukee®

6215

16 in.

S57

—

—

—

—

5/32 in.

—

—

16 in.

Pro Series
Série professionnelle
Serie profesional
T57

—

—

—

—

5/32 in.

—

—

Oleo-Mac®													
240	241	244			14 in.	S50	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					16 in.	S55	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					14 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T50	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					16 in.	T55					5/32 in.		
250	254	272	460	482	16 in.	D60	—	27853	—	—	7/32 in.	—	—
250A	260	280	461		18 in.	D66	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
251	261	284	480		20 in.	D70	—	27852	—	—	7/32 in.	—	—
252	264	355	481		24 in.	D81	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					18 in.	E66	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					20 in.	E70	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

Oregon Outdoor Power Equipment												
Cordless Chain Saw Scie à chaîne sans fil Motosierra inalámbrica												
CS250	CS250-S6	CS250-E6	CS250-A6	14 in.	—	548182	—	—	—	—	560507	—
CS300-E6	CS300-A6			16 in.	—	1656A041	—	—	—	—	560510	—
Corded Electric Chain Saw Scie à chaîne électrique avec cordon Motosierra eléctrica con cable												
CS1500				18 in.	—	1862A041	—	—	—	—	571037	—
Cordless Pole Saw Scie à long manche sans fil Sierra de postes inalámbrica												
PS250	PS250-E6	PS250-A6		8 in.	R34	564284	—	—	—	4.5 mm	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.
(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.
(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



English

Français

Español



Bar Length

Longueur
de la Barre

Longitud de
Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Lime

Lima



Chain

Chaîne

Cadena



Kit

Kit

Equipo



PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuenta con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañará y dañará el afilador.

Partner

330	1602	1612	1616	Mini PIII	12 in.	S45	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
350	1610	1613	Mini P	Spartan	14 in.	S52 (T)	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
1601	1611	1614	Mini PII		16 in.	S56 (T)	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
365					14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
P360	P400	P450	P500	P5000	16 in.	H66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
550	F55	P85	R17	R23	R421	16 in.	D60	—	—	—	7/32 in.	—	—
650	P50	P100	R18	R30	R435	20 in.	D72	—	—	—	7/32 in.	—	—
1655	P51	R11	R19	R35	R440	16 in. 20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60 E72	—	—	—	7/32 in. 7/32 in.	—	—
2055	P55	R12	R20	R40	S50								
7000	P65	R14	R21	R416	S55								
F50	P70	R16	R22	R420	S65								

Pioneer

P-10	P-12				12 in. 14 in. 16 in.	S45 S52 (T) S56 (T)	— — —	— — —	— — —	— — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — —	— — —
1074	P-21	P-26	P-28		16 in. 18 in. 20 in.	H66 H72 H78	— — —	— — 577330	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
970	1073	P-20	P-285		16 in.	D60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
1072	P-11	P-25	515		20 in.	D72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					16 in. 20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60 E72	— —	— —	— —	— —	7/32 in. 7/32 in.	— —	— —

Poulan® / Poulan Pro®



English

Français

Español

* May take "S" or "H" type chain.

**A Bar/Chain Combo is not available for models 6900, 7700 or 8500.

Check current chain on your saw.

*Peut recevoir une chaîne de type « S » et « H ».

**Aucun ensemble guide-chaîne et chaîne n'est disponible pour les types 6900, 7700 et 8500.

Vérifiez la chaîne de votre scie.

* Puede llevar la cadena tipo "S" o "H".

** No hay combinación de barra y cadena disponible para los modelos 6900, 7700 o 8500.

Verifique la cadena actual de su sierra.



English

Français

Español

† PP5020AV may take D70 or D72 chain.

Replacement chain for original equipment bar is D70. Replacement chain for replacement bar/chain combo 510124 is D72.

Select the replacement chain with the same drive link count as your old chain.

† PP5020AV peut recevoir une chaîne de type D70 ou D72.

La D70 est une chaîne de rechange pour le guide-chaîne de l'équipement d'origine. La D72 est une chaîne de rechange pour l'ensemble guide-chaîne et chaîne 510124.

Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

† PP5020AV puede utilizar cadenas D70 o D72.

La cadena de reemplazo para la barra del equipo original es D70. La cadena de reemplazo para la combinación de barra/cadena de reemplazo 510124 es D72.

Seleccione una cadena de reemplazo con el mismo número de dientes guía que su cadena anterior.

180	1220	2100	2600	E16E	10 in.	S40	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
190	1420	2150	3314	ES 350	12 in.	S45	—	27792	—	—	5/32 in.	PS45	551664
200	1425	2150	3314 WS	ES 400	14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
205	1630	Predator	3314 WSA	Micro 25XX,	16 in.	S56 (T)	1656A041	27857	16S560413	504320	5/32 in.	PS56	541656
210	1625	2155	3316	XXV Series	18 in.	S62 (T)	1862A041	39272	18S620413	504322	5/32 in.	PS62	541662
220	1634	2160	3416	P3516pr	18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—
221	1775	2175	3516	Patriot 1900									
222	1800	2200	3516AVX	S23									
225	1838	2250	3816	S25									
235	1900	2300	3816AV	Super Micro									
236	1950	2350	3818	25 XX, XXV									
240	1975	2375	4018	Series									
250	2000	2400	4218A	Wildthing									
255*	2025	2450	4218AVX	Woodshark									
260	2050	2500	4218AV										
262	2055	2550	Blackhawk										
400E	2075	2555	E14E										
Pro 445	446T	PP258TP	PP338PT		8 in.	R34	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
Pro 446	PP5000P	PP258TPC											

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

			Oregon®			Oregon® Intenz®			PowerSharp®		
 English Français Español	 Bar Length							 File			
	Longueur de la Barre		Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Lime	Chaîne	Kit	
	Longitud de Barra		Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Lima	Cadena	Equipo	

Poulan® / Poulan Pro®

 English		Français	Español																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	--	----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

255*	315	2775	3100	4620AVX	16 in.	H66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
285	335	2800	3300	Predator	18 in.	H72	—	36892	—	—	3/16 in.	—	—
295	336	2900	306SA		20 in.	H78	—	37977	—	504323	3/16 in.	—	—
305	2700	3000	4620										
310	2750	3050	4620AV										
203	375	3700	4400	6700	16 in.	D60	—	27851	—	—	7/32 in.	—	—
245	395	3800	4900	6900**	18 in.	D66	—	30159	—	—	7/32 in.	—	—
306	400	3900	5200	7700**	20 in.	D70	—	27850	—	—	7/32 in.	—	—
360	450	4000	5400	8500**	24 in.	D81	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
361	3400	4200	5500										
					16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					18 in.	E66	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					20 in.	E70	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
405	425	455	505		16 in.	D60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
415	445	475			20 in.	D72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					20 in.	E72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
PP4818AVX					18 in.	D66	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E66	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
PP5020AV†					20 in.	D70	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
					20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E70	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
Remington®													
11409-01 Branch Wizard	RM0612P				6 in.	R28	540522	—	—	—	4.5 mm	—	—
RM0818B					8 in.	R34	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
ES1512US	RM1215				12 in.	S45	540525	—	—	—	5/32 in.	—	—
M15012US					12 in.	S48	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
M15014AS	M15014US				14 in.	S52	540528	—	—	—	5/32 in.	—	—
100089-06A	RM1415U	RM1425			14 in.	S50	540527	—	—	—	5/32 in.	—	—
ES1514US	RM1415A				14 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T50	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



English

Français

Español

Bar Length

Longueur
de la Barre

Longitud de
Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Lime

Lima

PowerSharp®		
Chain	Kit	PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Chaîne	Kit	Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
Cadena	Equipo	PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit. Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

Remington®

RM4214				14 in.	S53	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
107624-01	107625-02	CLD4016W	RM1632A	16 in.	S56 (T)	540529	—	—	—	5/32 in.	—	—
107625-01	111174-01	LD3516AWB	RM1635W									
107624-02	CLD3516AWB	LD4016AW	RM1640W									
M30016AS	M30016US	M35016AW	RM1630U	16 in.	S58	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
M30016AS-1	M35016AS	RM1630A	RM1630W									
RM4216				16 in.	S57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
111174-01 CLD4018AW				16 in.	T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
CLD4018AWC LD4018AW				18 in.	S62 (T)	540531	—	—	—	5/32 in.	—	—
					Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
RM4218				18 in.	T62	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
RM4218				18 in.	S62	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
					Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
RM4618				18 in.	T62	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
RM5118				18 in.	H72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
RM5520				20 in.	H78	—	577330	—	—	3/16 in.	—	—

Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste

104317	RM0815P	RM0818BPS	8 in.	R34	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
RM2599				8 in.	R34	—	—	—	4.5 mm	—	—
106821A Wizard	106890-02	PS1510A	10 in.	S40	540524	—	—	—	5/32 in.	—	—
106890-01	RM1015SP										

Part number obsolete. Contact your authorized Oregon distributor for availability. | Numéro de pièce obsolète. Communiquez avec votre distributeur Oregon agréé pour connaître les disponibilités. | Número de pieza obsoleto. Comuníquese con su distribuidor autorizado Oregon para consultar la disponibilidad.

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado. Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Ryobi®											
RY10518		RY10520	18 in. 20 in.	H72 H78	— —	36892 37977	— —	— 504323	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
P4360		RY43160	8 in.	R33	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste											
PP720R		P542	8 in. 10 in.	R34 R40	— —	— —	— —	— —	4.5 mm 4.5 mm	— —	— —
Shindaiwa®											
90 110 140 100 120 150			10 in.	S40	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			12 in.	S45	—	27792	—	—	5/32 in.	PS45	551664
			14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
			16 in.	S57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
350 352s 357			16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			14 in. 16 in.	S53 S57	— —	— —	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —
488 500			16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			16 in. 18 in. 20 in.	H66 H72 H78	— — —	— 36892 37977	— — —	— — 504323	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
305s			14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
340s			16 in.	S57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
358Ts			14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
			16 in.	S57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
402s			18 in.	S62 (T)	1862A041	39272	18S620413	504322	5/32 in.	PS62	541662
			18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File

Chain

Kit

Lime

Chaîne

Kit

Lima

Cadena

Equipo

PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañara y dañará el afilador.

Shindaiwa®

491s	18 in. 20 in.	H72 H78	— —	— —	— —	— —	3/16 in. 3/16 in.	— —	— —
591	20 in.	D70	—	27850	—	—	7/32 in.	—	—
	20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E70	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
600sx	20 in. 24 in.	D70 D81	— —	27850 —	— —	— —	7/32 in. 7/32 in.	— —	— —
	20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E70	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

Skil®



English

Français

Español

Replacement chain for chain saws with Skil® bars may vary. Select a replacement chain with the same number of drive links as your old chain.

La chaîne de rechange pour les scies à chaîne équipées de guide-chaîne Skil® peut varier. Sélectionnez une chaîne de rechange ayant le même nombre de maillons-guides que votre vieille chaîne.

La cadena de reemplazo para motosierras con barras Skil® puede variar. Seleccione una cadena de reemplazo con la misma cantidad de eslabones de transmisión que su cadena anterior.

1600 1601	1602 1610	1611 1612	1613 1614	1616 1700	1705 1712	10 in. 12 in. 14 in. 16 in.	S40 S45 S52 (T) S56 (T)	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — — —	— — — —
1620	1622	1624	1634	1635	1636	10 in. 12 in. 14 in. 16 in.	S40 S45 S52 (T) S57	— — 1452A041 —	— — 27792 27856 —	— — 14S520413 —	— — 109394 —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— PS45 PS52 —	— 551664 541652 —
						16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

605	606	14 in. 16 in.	S52 (T) S58	— —	— —	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —
1641		16 in. 18 in. 20 in. 24 in.	D60 D66 D70 D81	— — — —	27851 30159 27850 —	— — — —	— — — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — — —	— — — —
		16 in. 18 in. 20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60 E66 E70	— — —	— — —	— — —	— — —	7/32 in. 7/32 in. 7/32 in.	— — —	— — —

Solo®														
English					Français					Español				
* May take “S” or “R” type chain.					*Peut recevoir une chaîne de type « S » et « R ».					* Puede llevar la cadena tipo “S” o “R”.				
Check current chain on your saw.					Vérifiez la chaîne de votre scie.					Verifique la cadena actual de su sierra.				
600	606	633*	636*	640	12 in.	S45	—	—	—	—	5/32 in.	—	—	—
605	630	635	637	643	14 in.	S52 (T)	—	—	—	—	5/32 in.	—	—	—
					16 in.	S56 (T)	—	—	—	—	5/32 in.	—	—	—
					18 in.	S62 (T)	—	—	—	—	5/32 in.	—	—	—
					18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	—	—	—	—	5/32 in.	—	—	—
633*	636*				16 in.	R56	—	—	—	—	4.5 mm	—	—	—
652					18 in.	G72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—	—
					18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—	—
662	667	694			16 in.	D60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—	—
					18 in.	D68	—	—	—	—	7/32 in.	—	—	—
					20 in.	D72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—	—
					16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—	—
					18 in.	E68	—	—	—	—	7/32 in.	—	—	—
					20 in.	E72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—	—
					16 in.	P60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



English
Français
Español



Bar Length
Longueur de la Barre
Longitud de Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File
Lime
Lima



Chain
Chaîne
Cadena



Kit
Kit
Equipo



PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.
Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañará y dañará el afilador.

Stihl®



English

Français

Español

* May take "S" or "R" type chain.

*Peut recevoir une chaîne de type « S » et « R ».

* Puede llevar la cadena tipo "S" o "R".

** May take "S" or "L" type chain.

** Peut recevoir une chaîne de type « S » et « L ».

** Puede llevar la cadena tipo "S" o "L".

‡ May take "D" or "L" type chain.

‡ Peut recevoir une chaîne de type « D » et « L ».

‡ Puede llevar la cadena tipo "D" o "L".

Check current chain on your saw.

Vérifiez la chaîne de votre scie.

Verifique la cadena actual de su sierra.

009	311Y	MS192C-E*	MS211	12 in.	S44	—	—	—	5/32 in.	—	—
009L	E10	MS192T*	MS211 C-BE	14 in.	S50	—	105667	—	5/32 in.	PS50	541650
010	E14	MS192T C-E*	MSE140*	16 in.	S55	—	105668	—	5/32 in.	PS55	541655
011	E140*	MS193*	MSE140C*	12 in. 14 in. 16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T44 T50 T55	—	—	—	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	—	—
012	MS170*	MS200	MSE140 C-BQ*								
015	MS171*	MS200T	MSE170 C-BQ								
017*	MS180C*	MS201C	MSE180 C-BE*								
018*	MS180C-B*	MS201 C-E	MSE200								
019 T*	MS180C-BE*	MS201T	MSE210 C-BQ								
020	MS181C	MS210									
021	MS191T*	MS210C									
023	MS192*	MS210 C-BE									
017*	MSE140 C*	MS180 C*	MS192 C-E*	12 in.	R44	—	—	—	4.5 mm	—	—
018*	MSE140 C-BQ*	MS180 C-B*	MS192 T*	14 in.	R50	—	—	—	4.5 mm	PS50	541650
019 T*	MSE180 C-BQ*	MS180 C-BE*	MS192 T C-E*	16 in.	R55	—	—	—	4.5 mm	PS55	541655
E140*	MS170*	MS191 T*	MS193*								
MSE140*	MS171*	MS192*									
025**	MS230C-BE**	MS250C**	MS251C**	12 in.	S44	—	—	—	5/32 in.	—	—
025C**	MS 241 C-M**	MS250C-BE**	MS 251 C-BE**	14 in.	S50	—	105667	—	5/32 in.	—	—
MS230**	MS250**	MS251**		16 in.	S55	—	105668	—	5/32 in.	—	—
				12 in. 14 in. 16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T44 T50 T55	— — —	— — —	— — —	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	— — —	— — —

025**	MS 230 C-BE**	MS 250 C**	MS251C**	16 in.	L62	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
025C**	MS 241 C-M**	MS 250 C-BE**	MS 251 C-BE**	18 in.	L68	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
MS 230**	MS 250**	MS251**										
024†	036†	MS 261 CM-Q†	MS290†	16 in.	L67	—	105669	—	—	3/16 in.	—	—
026†	036QS†	MS261C-Q†	MS291†	18 in.	L74	—	105670	—	—	3/16 in.	—	—
026P†	039†	MS270	MS291C-BEQ†	20 in.	L81	—	105671	—	—	3/16 in.	—	—
028†	Farm Boss®†	MS270C	MS360†									
028 Super†	MS260†	MS271	Wood Boss®									
029†	MS260Pro†	MS280										
034†	MS261†	MS280C										
034 Super†	MS 261 C-M†	MS280 C-BQ										
English Français Español The saws in this section come equipped with either a .050" or .063" gauge bar and chain. Check the gauge on your existing bar and chain for correct fit up. Les scies de cette rubrique sont équipées d'une chaîne et d'un guide-chaîne avec une jauge de 1,3 mm (0,05 po) ou 1,6 mm (0,063 po). Vérifiez la jauge de votre chaîne et de votre guide-chaîne pour voir s'ils sont adaptés. Las sierras en esta sección vienen equipadas con barras y cadenas ya sea de calibre 0.050" o 0.063". Verifique el calibre en la barra y la cadena que tiene actualmente para encontrar el ajuste correcto.												
024†	039†	MS291†	MS362 C-M	16 in.	D60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
026†	E20	MS291C-BEQ†	MS362 C-MQ	18 in.	D66	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
026P†	E220	MS310	MS390	20 in.	D72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
028†	Farm Boss®†	MS311	MS391									
028 Super†	MSE 220	MS360†	MS441									
029†	MS260†	MS361	MS441 C-M									
034†	MS260Pro†	MS361 C-B	MS460	16 in.	E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
034 Super†	MS261†	MS361 C-Q	MS461	18 in.	E66	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
036†	MS261C-Q†	MS362	MSE250	20 in.	E72	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
036QS†	MS290†	MS362C		24 in.	E84	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste												
HT70*	HT100*	HT131*		12 in.	S44	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
HT73*	HT101*	HT250*		14 in.	S50	—	105667	—	—	5/32 in.	—	—
HT75*	HT130*			16 in.	S55	—	105668	—	—	5/32 in.	—	—
				12 in.	T44	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				14 in.	T50	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	T55	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				12 in.	R44	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
				14 in.	R50	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
				16 in.	R55	—	—	—	—	4.5 mm	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



English
Français
Español



Bar Length
Longueur
de la Barre
Longitud de
Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File
Lime
Lima



Chain
Chaîne
Cadena



Kit
Kit
Equipo



PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.
Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).
PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.
Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.
Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).
La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.
Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.
Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).
La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañará y dañará el afilador.

Sun Joe®

SWJ800E	SWJ802E	iON8PS	8 in.	S33	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
iON16CS			16 in.	S56 (T)	1656A041	27857	16S560413	504320	5/32 in.	—	—
SWJ701E			18 in.	S62 (T)	1862A041	39272	18S620413	504322	5/32 in.	PS62	541662
			18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—

Tanaka®

TCSEDTP12			12 in.	S45	—	27792	—	—	5/32 in.	PS45	551664
TCSEDTP14			14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
TCS3301PFS	TCS3351PFS		12 in.	S45	—	27792	—	—	5/32 in.	PS45	551664
TCS33EB	TCS3401		14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652
			16 in.	S57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
ECV4501	TCS51EAP		20 in.	H78	—	37977	—	504323	3/16 in.	—	—
TCS40EA			16 in.	G66	—	112569	—	—	3/16 in.	—	—
			18 in.	G72	—	112570	—	—	3/16 in.	—	—
			16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M66	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
			18 in.	M72	—	—	—	—	3/16 in.	—	—
ECV5601			20 in.	H78	—	577330	—	—	3/16 in.	—	—

Toro®

51100	51140		10 in.	S40	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			12 in.	S45	—	27792	—	—	5/32 in.	PS45	551664
			14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	PS52	541652

Troy-Bilt®											
TB4016	TB4216	TB4218	16 in. 18 in.	S54 S60	— —	509535 509536	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —
TB4018			14 in. 16 in. 18 in.	S52 (T) S56 (T) S62 (T)	1452A041 1656A041 1862A041	27856 27857 39272	14S520413 16A560413 18S620413	109394 504320 504322	5/32 in. 5/32 in. 5/32 in.	PS52 PS56 PS62	541652 541656 541662
			18 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—
TB4620	TB4920	TB5018	TB5020	16 in. 18 in. 20 in.	G66 G72 G78	— — —	112569 112570 —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
			16 in. 18 in. 20 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional M66 M72 M78	— — —	— — —	— — —	— — —	3/16 in. 3/16 in. 3/16 in.	— — —	— — —
			16 in.	S55	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T55	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Pole Saw – Scie à long manche – Sierras de poste											
TBPS-8 DL			8 in.	R34	—	—	—	—	4.5 mm	—	—
TBPS			8 in.	S34	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
Wen / Wagner											
1100 (Type 1)	1200 (Type 1)	1400 (Type 1)	12 in. 14 in.	S49 S54	— —	— —	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —
3814	4014		14 in. 16 in.	S52 (T) S56 (T)	1452A041 1656A041	27856 27857	14S520413 16S560413	109394 504320	5/32 in. 5/32 in.	PS52 PS56	541652 541656
1100	2400	5008	Bumble Bee	12 in.	S49	—	—	—	5/32 in.	—	—
1200	2600	5010	Hornet	14 in.	S53	—	—	—	5/32 in.	—	—
1400	2700	5014	Wasp	16 in.	S58	—	—	—	5/32 in.	—	—
2000	5000	5016									
6014	6016	Lumberjack	14 in. 16 in.	S49 S55	— —	— —	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —
3816	3818	4016	16 in. 18 in.	S54 S60	— —	509535 509536	— —	— —	5/32 in. 5/32 in.	— —	— —

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.

(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.

(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.



English
Français
Español



Bar Length
Longueur
de la Barre
Longitud de
Barra

Oregon®			Oregon® Intenz®	
Chain	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination	Chain Saw Bar	Bar and Chain Combination
Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne	Guide-Chaîne de Scie	Combinaison Barre et Chaîne
Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena	Barra para Motosierra	Combinación de Barra y Cadena



File
Lime
Lima



Chain
Chaîne
Cadena



Kit
Kit
Equipo



PowerSharp is not intended for use on saws equipped with in-bar tensioning systems like Intenz.

Ensure your model has a 3/8" Low Profile™ sprocket (other sprockets are incompatible).

PowerSharp chain is designed to be used with the PowerSharp guide bar. Use on other guide bars may result in improper fit.

Use the bar-mount sharpener only with PowerSharp chain. Attempted use with other chain will damage the chain and sharpener.

PowerSharp n'est pas conçu pour une utilisation avec des scies munies de systèmes de mise en tension sur barre tel Intenz.

Assurez-vous que votre modèle est muni d'un pignon à profil bas de 3/8 po (les pignons d'autres dimensions ne sont pas compatibles).

La chaîne PowerSharp est conçue pour être utilisée avec le guide-chaîne PowerSharp. Les autres guides-chaînes peuvent ne pas convenir.

Utiliser l'affûteuse montée sur guide uniquement avec la chaîne PowerSharp. Une tentative d'utilisation avec une autre chaîne endommagera la chaîne et l'affûteuse.

PowerSharp no está diseñado para usarse en motosierras equipadas con sistemas de tensado en la barra, como Intenz.

Asegúrese de que su modelo cuente con una rueda dentada de perfil bajo de 3/8" (las otras ruedas dentadas son incompatibles).

La cadena PowerSharp está diseñada para usarse con la barra guía PowerSharp. El uso en otras barras guía puede producir un calce inadecuado.

Use sólo el afilador en barra con cadenas PowerSharp. Si intenta usar otra cadena, ésta se dañará y dañará el afilador.

Western Auto

1800	AV16	WIZ:014	WIZ:214	10 in.	S40	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
2000	CAT 17	WIZ:110	WIZ:316	12 in.	S45	—	27792	—	—	5/32 in.	PS45	551664
525 DA	WIZ:010	WIZ:112		14 in.	S52 (T)	—	27856	—	—	5/32 in.	PS52	541652
AV14	WIZ:012	WIZ:212		16 in.	S57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
				16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
3400	B013	AV18		16 in.	D60	—	27851	—	—	7/32 in.	—	—
430	WIZARD			18 in.	D66	—	30159	—	—	7/32 in.	—	—
				20 in.	D70	—	27850	—	—	7/32 in.	—	—
				16 in.	E60	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				18 in.	E66	—	—	—	—	7/32 in.	—	—
				20 in.	E70	—	—	—	—	7/32 in.	—	—

Worx®

WG300	WG303	WG304	14 in.	S53	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			16 in.	S57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			18 in.	S63	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			16 in.	Pro Series Série professionnelle Serie profesional T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
WG309			10 in.	S40	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
WG305			14 in.	S52 (T)	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
WG307 Jawsaw			6 in.	A42	—	—	—	—	5/32 in.	—	—

Yardworks®											
9A Electric	10A Electric	11A Electric	14 in.	S52 (T)	1452A041	27856	14S520413	109394	5/32 in.	—	—
			16 in.	S57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			18 in.	S62 (T)	1862A041	39272	18S620413	504322	5/32 in.	—	—
				Pro Series Série professionnelle Serie profesional							
			16 in.	T57	—	—	—	—	5/32 in.	—	—
			18 in.	T62	1862A041	—	18S620413	—	5/32 in.	—	—

(T) indicates a 2-chain value pack may also be available for this item.
(T) indique qu'un emballage économique de 2 chaînes peut également être disponible.
(T) indica que es posible que también esté disponible un paquete de 2 cadenas para este artículo.

OregonProducts.com

Contact Oregon for the most up-to-date fit-up and product information.
Contactez Oregon pour obtenir les informations les plus récentes sur les produits adaptés à vos besoins.
Póngase en contacto con Oregon para obtener la información más actualizada sobre surtido y productos.

OREGON®

Oregon®, Blount, Inc.
P.O. Box 22127, Portland, Oregon 97269

An ISO 9001 certified company / Une compagnie certifiée ISO 9001 / Compañía con certificación ISO 9001

Oregon®, PowerSharp®, PowerNow™, Intenz®,  and Low Profile™ are registered trademarks of Blount, Inc. All other marks are property of their respective owners.

Oregon®, PowerSharp®, PowerNow™, Intenz®,  et Low Profile™ sont des marques déposées de Blount, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Oregon®, PowerSharp®, PowerNow™, Intenz®,  y Low Profile™ son marcas comerciales registradas de Blount, Inc. Todas las demás marcas son de propiedad de sus respectivos dueños.



Q: 7,500
513432 AH 1/16